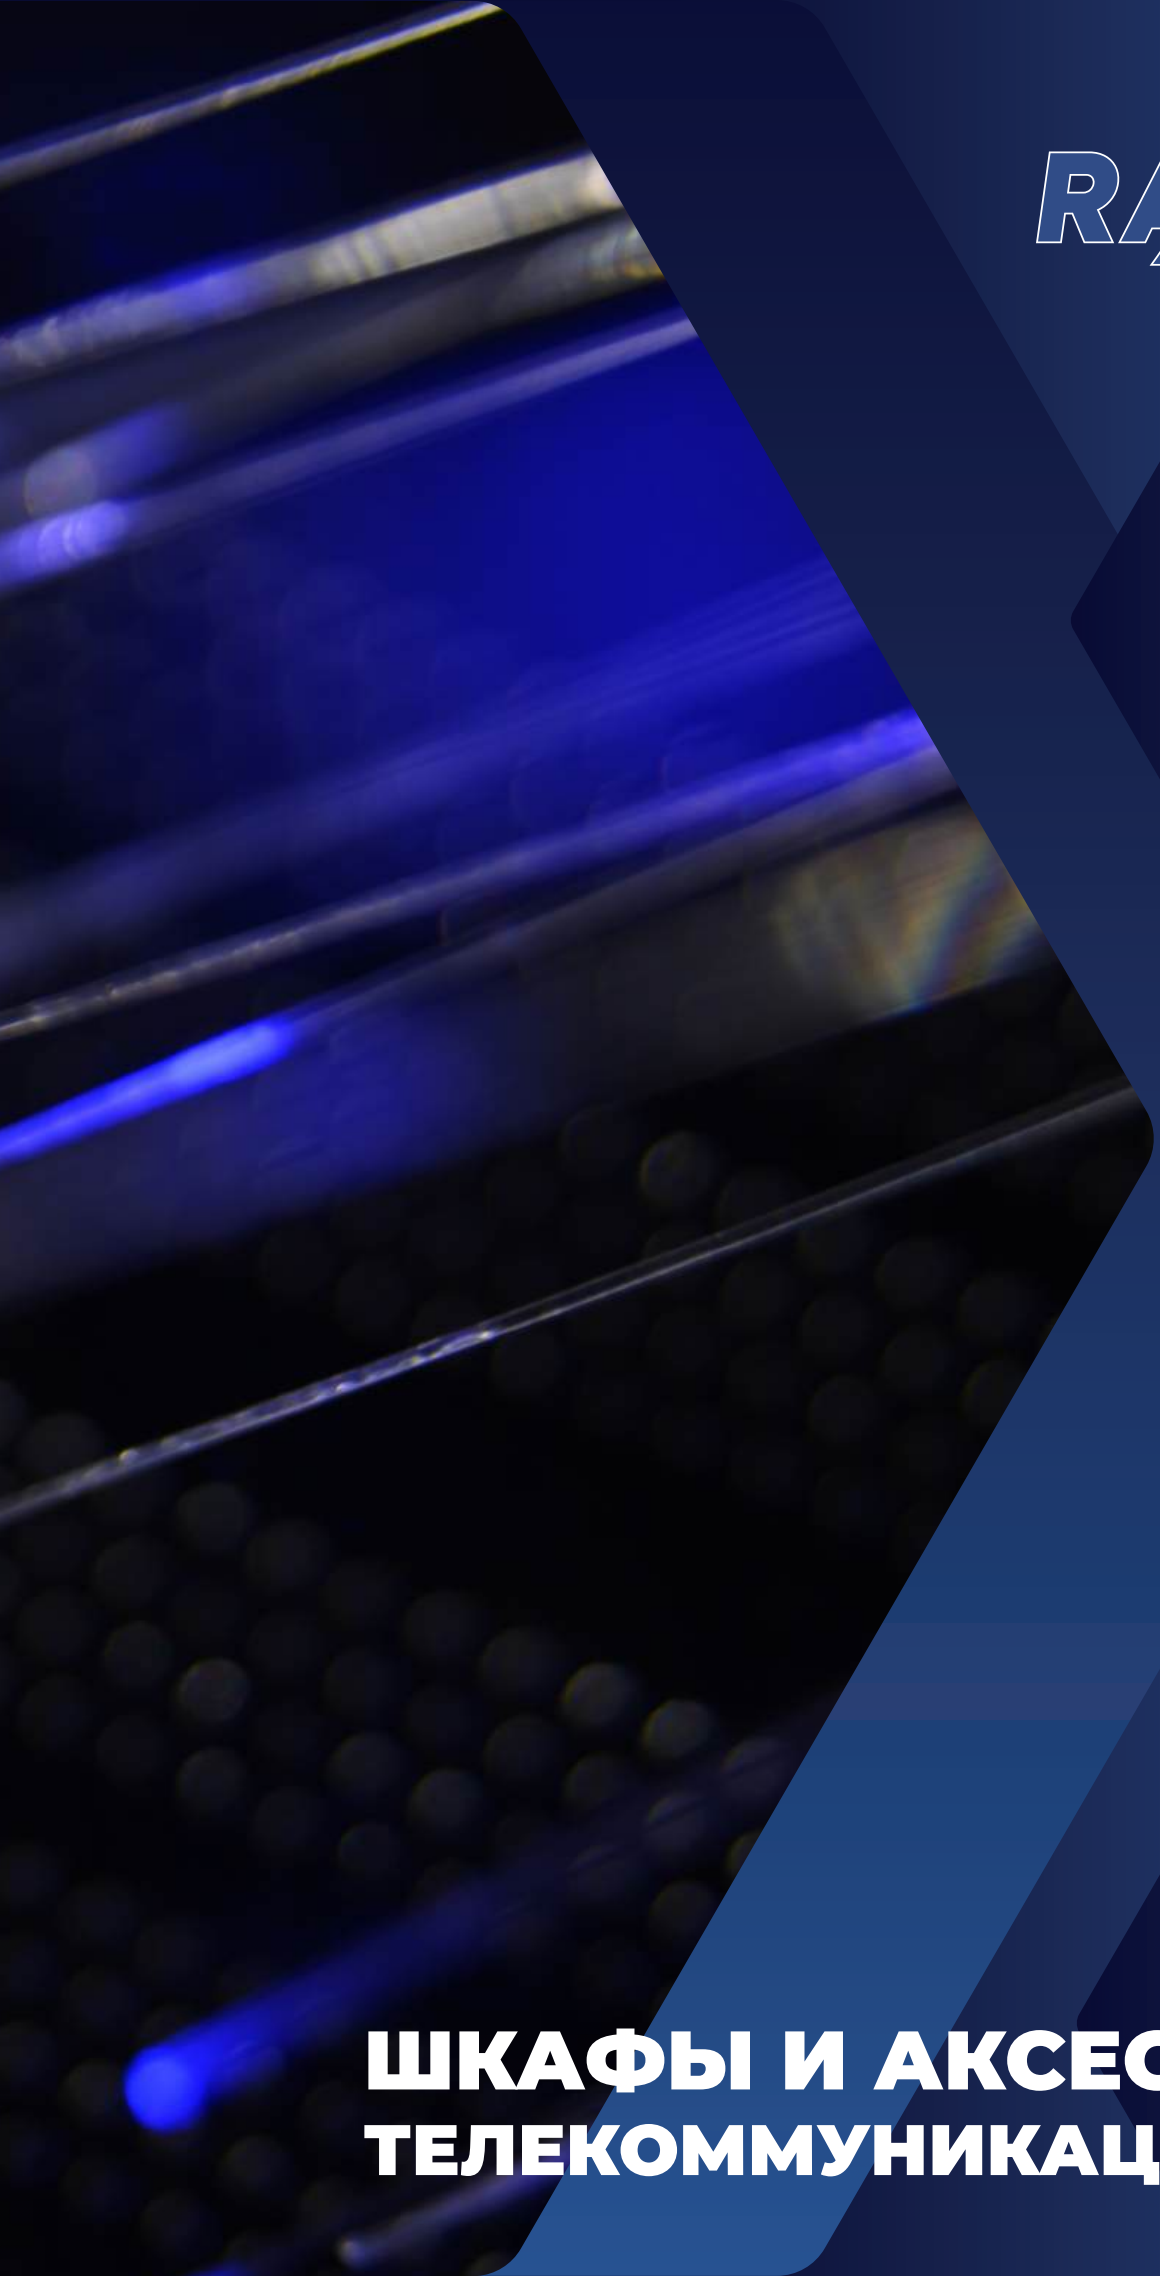


RACK 5

ШКАФЫ И АКСЕССУАРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

О КОМПАНИИ

RACK5 – торговая марка производственной группы WANCORE. Наша продукция – это отечественные решения для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, системы распределения питания.

СОЗДАНИЕ: Продукция разрабатывается собственным конструкторским подразделением и производится на собственных производственных площадках с современным станковым парком и системами автоматизации технологических процессов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ: Наши решения продуманы до мелочей и максимально удобны в использовании на каждом этапе существования продукта - от упаковки и транспортировки до сборки и эксплуатации.

МЫ ВСЕГДА ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

Стандартные задачи: Базовая продукция ТМ RACK5, представленная в этом каталоге доступна к отгрузке в течение 24 часов.
Масштабные задачи: Для решения масштабных задач срок изготовления серийной продукции не будет превышать 14 дней.
Творческие задачи: Для решения кастомных задач мы готовы модифицировать базовый продукт и произвести его в срок от 4 до 6 недель.

НАША КОМАНДА стремится создавать продукт высочайшего качества, отвечающего всем современным тенденциям развития рынка телекоммуникаций и ИТ и сохраняющего традиции многолетнего опыта
в данной сфере. Нашей командой мы считаем также и Вас – наших партнеров. Потому мы всегда открыты к диалогу с вами для улучшения как продукта, так и клиентского сервиса.





НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ серии RF
- Описание | Технические характеристики ... 3
- Комплектация шкафа шириной 600мм ... 6
- Комплектация шкафа шириной 800мм ... 7
- Габаритные чертежи ... 8
- Габаритные размеры | Таблица заказа | Конфигуратор артикулов ... 9

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ серии RU
- Описание | Технические характеристики ... 10
- Комплектация шкафа ... 13
- Габаритные чертежи ... 14
- Габаритные размеры | Таблица заказа | Конфигуратор артикулов ... 15

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ серии RL
- Описание | Технические характеристики ... 16
- Комплектация шкафа ... 17
- Габаритные чертежи ... 18
- Габаритные размеры | Таблица заказа | Конфигуратор артикулов ... 19

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ серии RX
- Описание | Технические характеристики ... 20
- Комплектация шкафа ... 23
- Габаритные чертежи ... 24
- Габаритные размеры | Таблица заказа | Конфигуратор артикулов ... 25

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ серии RFP
- Описание | Технические характеристики ... 26
- Комплектация шкафа ... 29
- Габаритные чертежи ... 30
- Габаритные размеры | Таблица заказа | Конфигуратор артикулов ... 31

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ
- Консольные полки | Стационарные полки ... 32
- Выдвижные полки ... 33
- Ящик для хранения | Уголки для поддержки ... 34
- Системы терморегулирования ... 35
- Кабельные органайзеры ... 37
- Цоколи | Опоры ... 39
- Ролики ... 40
- Крепежные комплекты ... 41
- Ввод кабелей | Панели-заглушки ... 42
- Электропитание ... 43
- Заземление ... 44
- Таблица совместимости аксессуаров | Шкафы серии RF ... 45
- Таблица совместимости аксессуаров | Шкафы серии RU ... 46

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- Блоки розеток PDU с кабелем питания ... 47
- Блоки розеток PDU без кабеля питания ... 48
- Шнуры питания PDU ... 49

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RF






КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ

Тип конструкции:
рамная сборно-разборная
Материал:
листовая сталь 1мм | 1.5мм | 2мм |
закаленное стекло 4мм
Стандарт форм-фактора:
19” (482,6мм)
Покрытие:
ударопрочное порошково-полимерное
Цвет:
RAL9005 черный (под заказ RAL7035 серый)

ТИПОРАЗМЕРЫ | ИСПОЛНЕНИЯ

Ширина:
600мм | 800мм
Высота:
22U | 32U | 42U | 47U
Глубина:
600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм
Варианты дверей:
со стеклом | металлическая | с перфорацией |
двустворчатая с перфорацией
Боковые стенки: съемные на защелках и с
точечным замком

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты:
IP20
Максимальная распределенная нагрузка:
1100кг

Для принудительного отвода тепла в крыше возможна установка блоков вентиляции





Двери оснащены технологичными замками с ручкой для удобного открывания



Кабельные кольца для организации вертикальных кабельных потоков шнуров и кабелей внутри шкафа шириной 600 мм







Установка на цоколь обеспечивает равномерное распределение нагрузки по периметру и ввод большого количества кабелей в шкаф






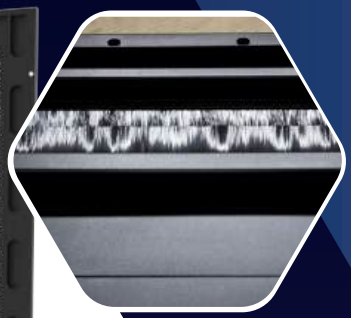

Окна для ввода кабелей в крыше и дне шкафа с возможностью установки пылезащитных вводов



Проработанный контур заземления всех элементов шкафа

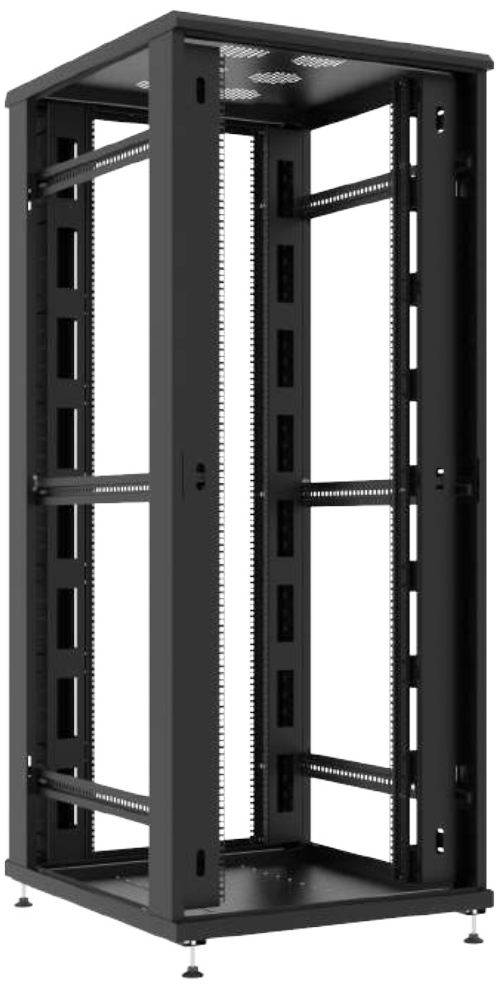




Вертикальные органайзеры с крышкой спереди и сзади в шкафах шириной 800 мм в базовой комплектации



Установка на колесные опоры для удобного перемещения при монтаже


КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 600 мм

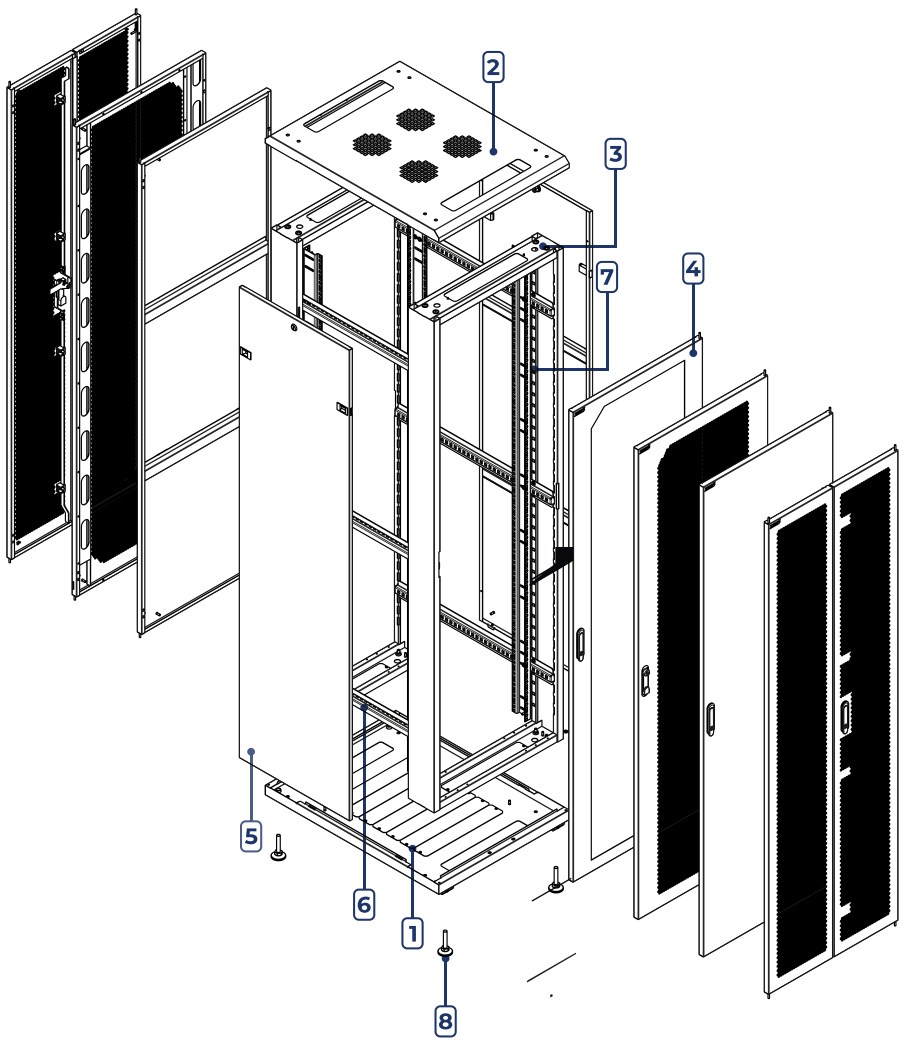

№	Комплектующие	Кол-во
1	Основание	1 шт
2	Крыша	1 шт
3	Рама	2 шт
4	Двери	2 шт

№	Комплектующие	Кол-во
5	Боковые стенки	2 шт
6	Профиль	6 шт
7	Стойки монтажные	4 шт
8	Опоры регулируемые	4 шт


КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 800 мм

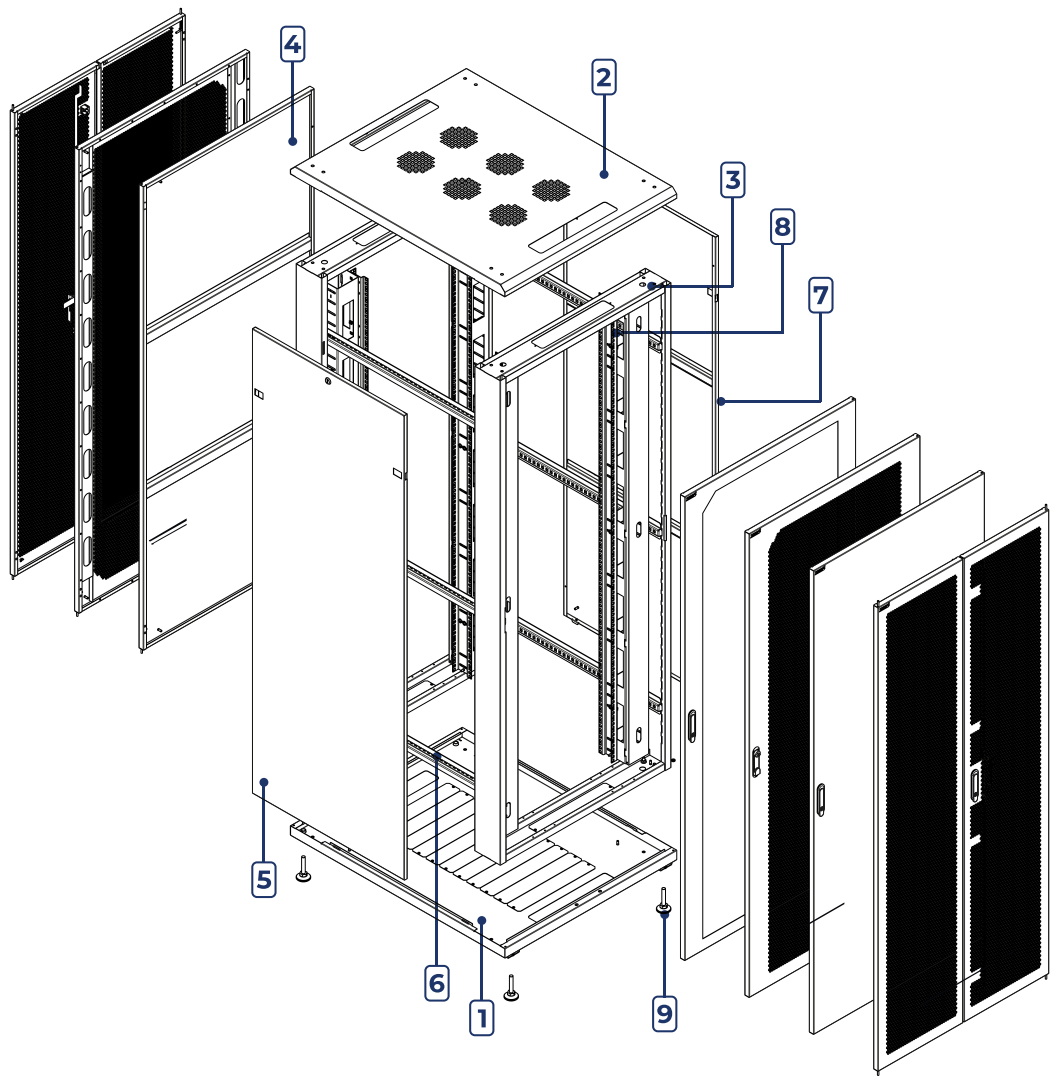



№	Комплектующие	Кол-во
1	Основание	1 шт
2	Крыша	1 шт
3	Рама	2 шт
4	Двери	2 шт


№	Комплектующие	Кол-во
5	Боковые стенки	2 шт
6	Профиль	6 шт
7	Органайзер вертикальный с крышкой	4 шт
8	Стойки монтажные	4 шт
9	Опоры регулируемые	4 шт


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

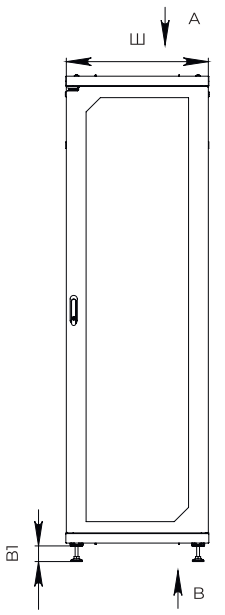


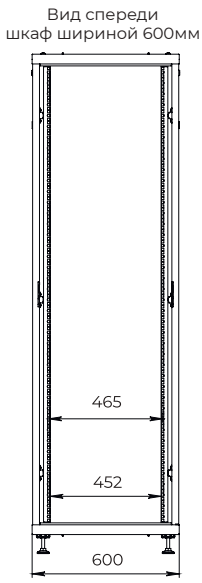


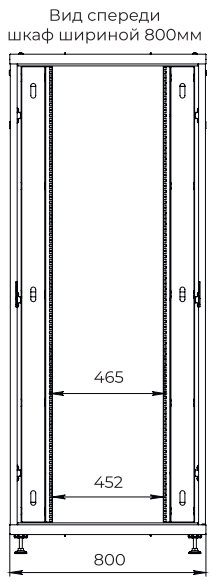

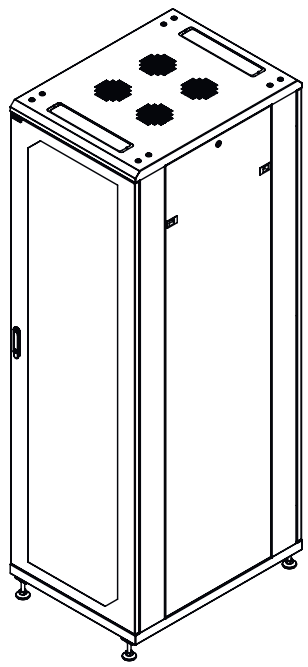





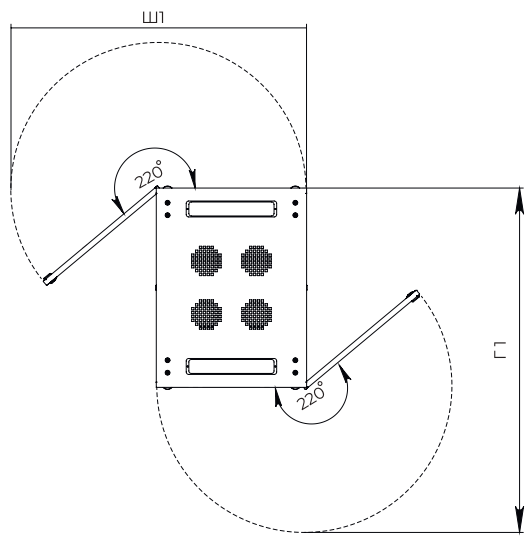

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	ВЫСОТА U	РАЗМЕРЫ (мм)				МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, (ММ)	ВЕС, КГ
		В	Ш/Ш 1	Г/Г 1	Гв		
RF.6622.XXX.X	22	1100	600/1180	600/1190	295	530	51
RF.6822.XXX.X				600/1390	425	730	59
RF.6A22.XXX.X				1000/1590	675	930	67
RF.6B22.XXX.X				1200/1790	800	1130	72
RF.8822.XXX.X			800/1580	800/1390	425	730	85
RF.8A22.XXX.X				1000/1590	675	930	90
RF.8B22.XXX.X				12001790	800	1130	92
RF.6632.XXX.X	32	1550	600/1180	600/1190	295	530	63
RF.6832.XXX.X				600/1390	425	730	73
RF.6A32.XXX.X				1000/1590	675	930	82
RF.6B32.XXX.X				1200/1790	800	1130	72
RF.8832.XXX.X			800/1580	800/1390	425	730	104
RF.8A32.XXX.X				1000/1590	675	930	111
RF.8B32.XXX.X				1200/1790	800	1130	113
RF.6642.XXX.X	42	1990	600/1180	600/1190	295	530	75
RF.6842.XXX.X				600/1390	425	730	87
RF.6A42.XXX.X				1000/1590	675	930	96
RF.6B42.XXX.X				1200/1790	800	1130	103
RF.8842.XXX.X			800/1580	800/1390	425	730	124
RF.8A42.XXX.X				1000/1590	675	930	133
RF.8B42.XXX.X				1200/1790	800	1130	135
RF.6647.XXX.X	47	2210	600/1180	600/1190	295	530	82
RF.6847.XXX.X				600/1390	425	730	94
RF.6A47.XXX.X				1000/1590	675	930	104
RF.6B47.XXX.X				1200/1790	800	1130	135
RF.8847.XXX.X			800/1580	800/1390	425	730	145
RF.8A47.XXX.X				1000/1590	675	930	111
RF.8B47.XXX.X				1200/1790	800	1130	146

КОНФИГУРАТОР АРТИКУЛОВ | СЕРИЯ RF





| ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ШКАФОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ЦВЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RU





КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ

Тип конструкции:
рамно-каркасная сборно-разборная
Материал:
листовая сталь 1мм | 1.5мм |
закаленное стекло 4мм
Стандарт форм-фактор:
19” (482,6мм)
Покрытие:
ударопрочное порошково-полимерное
Цвет:
RAL9005 черный (под заказ RAL7035 серый)

ТИПОРАЗМЕРЫ | ИСПОЛНЕНИЯ

Ширина:
600мм
Высота:
6U | 9U | 12U | 15U | 18U | 22U
Глубина:
450мм | 600мм
Варианты дверей:
со стеклом | металлическая | с перфорацией
Боковые стенки:
съемные на защелках и с точечным замком

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты:
IP20
Максимальная распределенная нагрузка:
80кг (до 200кг на опорах)

Для принудительного отвода тепла в крыше возможна установка блоков вентиляции





Двери оснащены технологичными замками с ручкой для удобного открывания





Легкая установка на стену с помощью монтажной планки







Окна для ввода кабелей в крыше и в дне шкафа с возможностью установки пылезащитных вводов




Проработанный контур заземления всех элементов шкафа





Возможность напольного расположения с помощью опционального комплекта опор


КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА

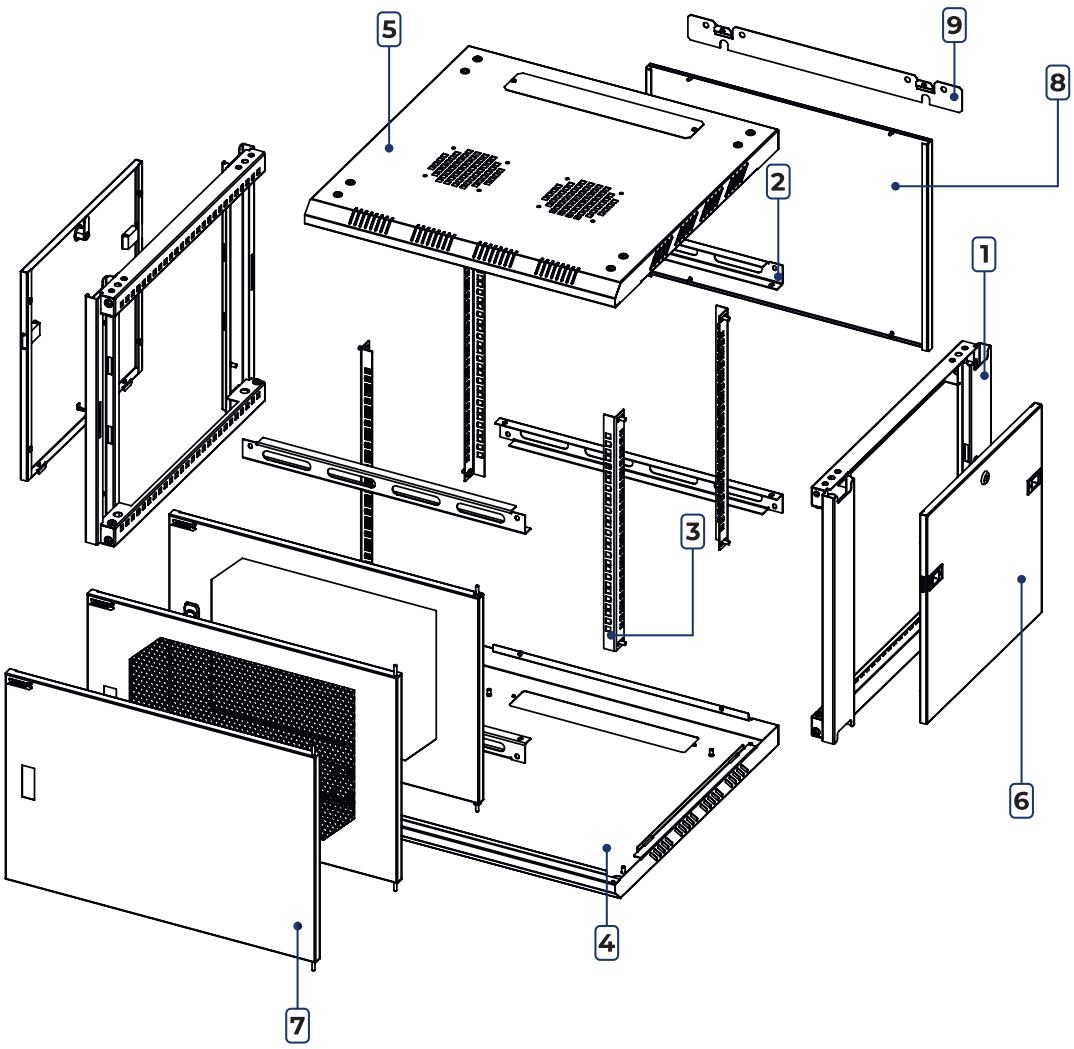



№	Комплектующие	Кол-во
1	Рама	2 шт
2	Перемычка	4 шт
3	Стойка монтажная	4 шт
4	Дно	1 шт

№	Комплектующие	Кол-во
5	Крыша	1 шт
6	Стенка боковая	2 шт
7	Дверь	1 шт
8	Стенка задняя	1 шт
9	Подвес	1 шт


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

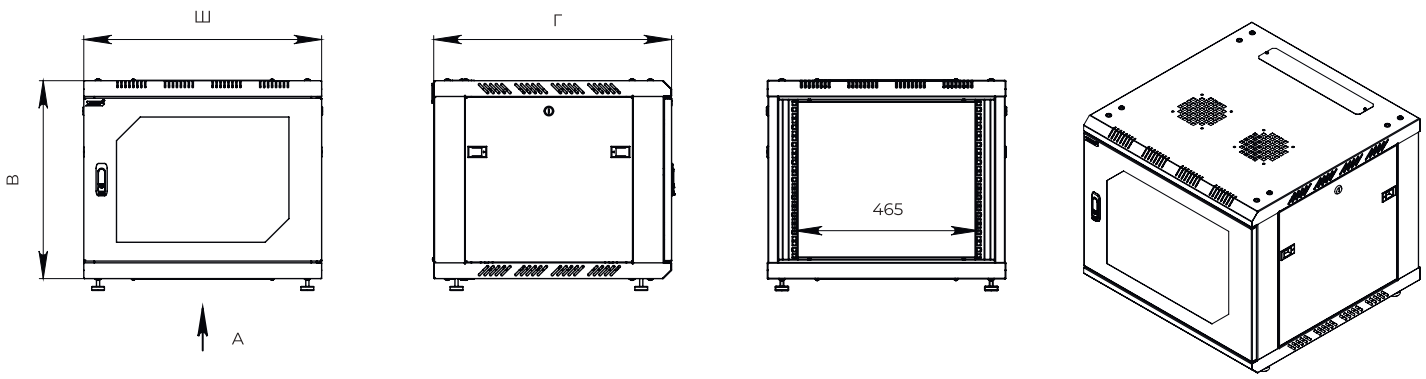

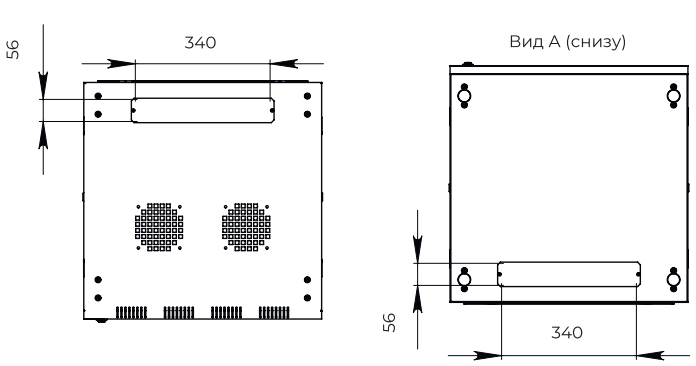

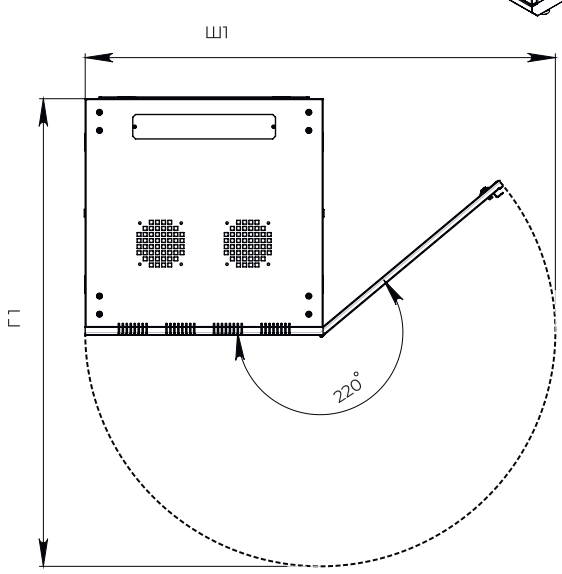

Монтажная планка

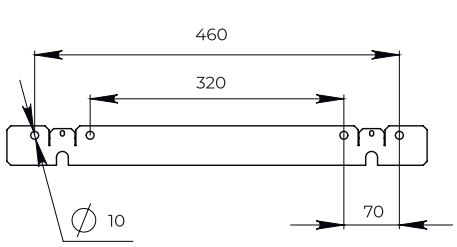


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	ВЫСОТА U	РАЗМЕРЫ (мм)			МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, (мм)	ВЕС, КГ *
		Ш/Ш1	Г/Г1	В		
RU.6406.XXX.X	6	600/1190	450/1040	368	350	17,8 / 17,2 / 17,3
RU.6606.XXX.X			600/1190		500	20,6 / 20,0 / 20,1
RU.6409.XXX.X	9	600/1190	450/1040	501	350	21,0 / 20,2 / 20,2
RU.6609.XXX.X			600/1190		500	24,1 / 23,3 / 23,3
RU.6412.XXX.X	12	600/1190	450/1040	635	350	24,2 / 23,1 / 23,0
RU.6612.XXX.X			600/1190		500	27,6 / 26,6 / 26,4
RU.6415.XXX.X	15	600/1190	450/1040	769	350	27,4 / 26,1 / 25,8
RU.6615.XXX.X			600/1190		500	31,1 / 29,8 / 29,5
RU.6418.XXX.X	18	600/1190	450/1040	903	350	30,6 / 29,1 / 28,6
RU.6618.XXX.X			600/1190		500	34,6 / 33,1 / 32,6
RU.6422.XXX.X	22	600/1190	450/1040	1037	350	34,8 / 33,0 / 32,3
RU.6622.XXX.X			600/1190		500	39,3 / 37,5 / 36,8

*-тип двери со стеклом / глухая / с перфорацией

КОНФИГУРАТОР АРТИКУЛОВ | СЕРИЯ RU

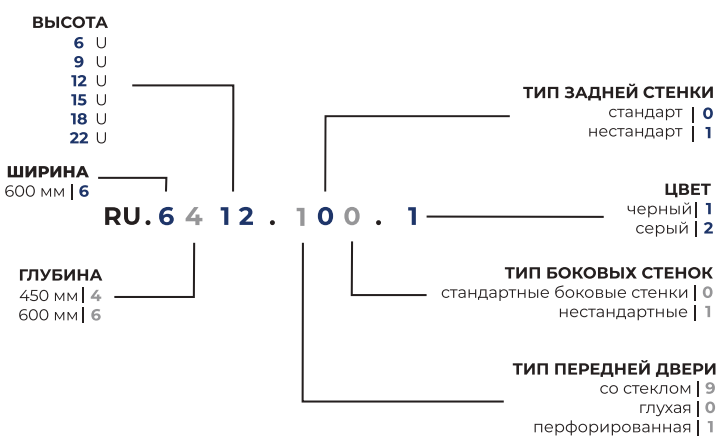





| ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ШКАФОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ЦВЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RL





КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ

Тип конструкции:
оболочная сборно-разборная
Материал:
листовая сталь 1мм | 1.5мм |
закаленное стекло 4мм
Стандарт форм-фактор:
19” (482,6мм)
Покрытие:
ударопрочное порошково-полимерное
Цвет:
RAL9005 черный (под заказ RAL7035 серый)


ТИПОРАЗМЕРЫ | ИСПОЛНЕНИЯ

Ширина:
560мм
Высота:
6U | 9U | 12U
Глубина:
400мм
Варианты дверей:
со стеклом | металлическая
Задняя стенка:
опция

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Степень защиты:
IP20
Максимальная распределенная нагрузка:
40кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА

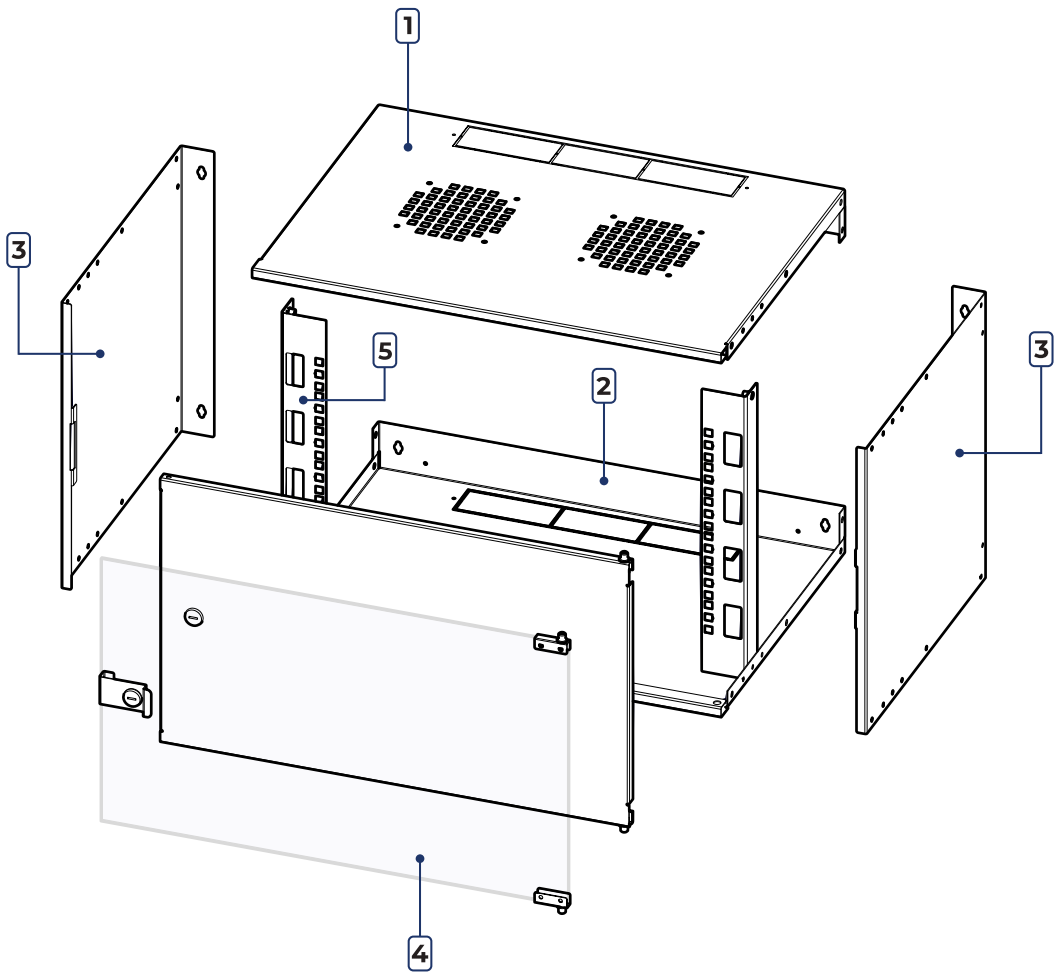

№	Комплектующие	Кол-во
1	Потолок	1 шт
2	Дно	1 шт
3	Боковая стенка	2 шт
4	Дверь	1 шт
5	Стойка	2 шт


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

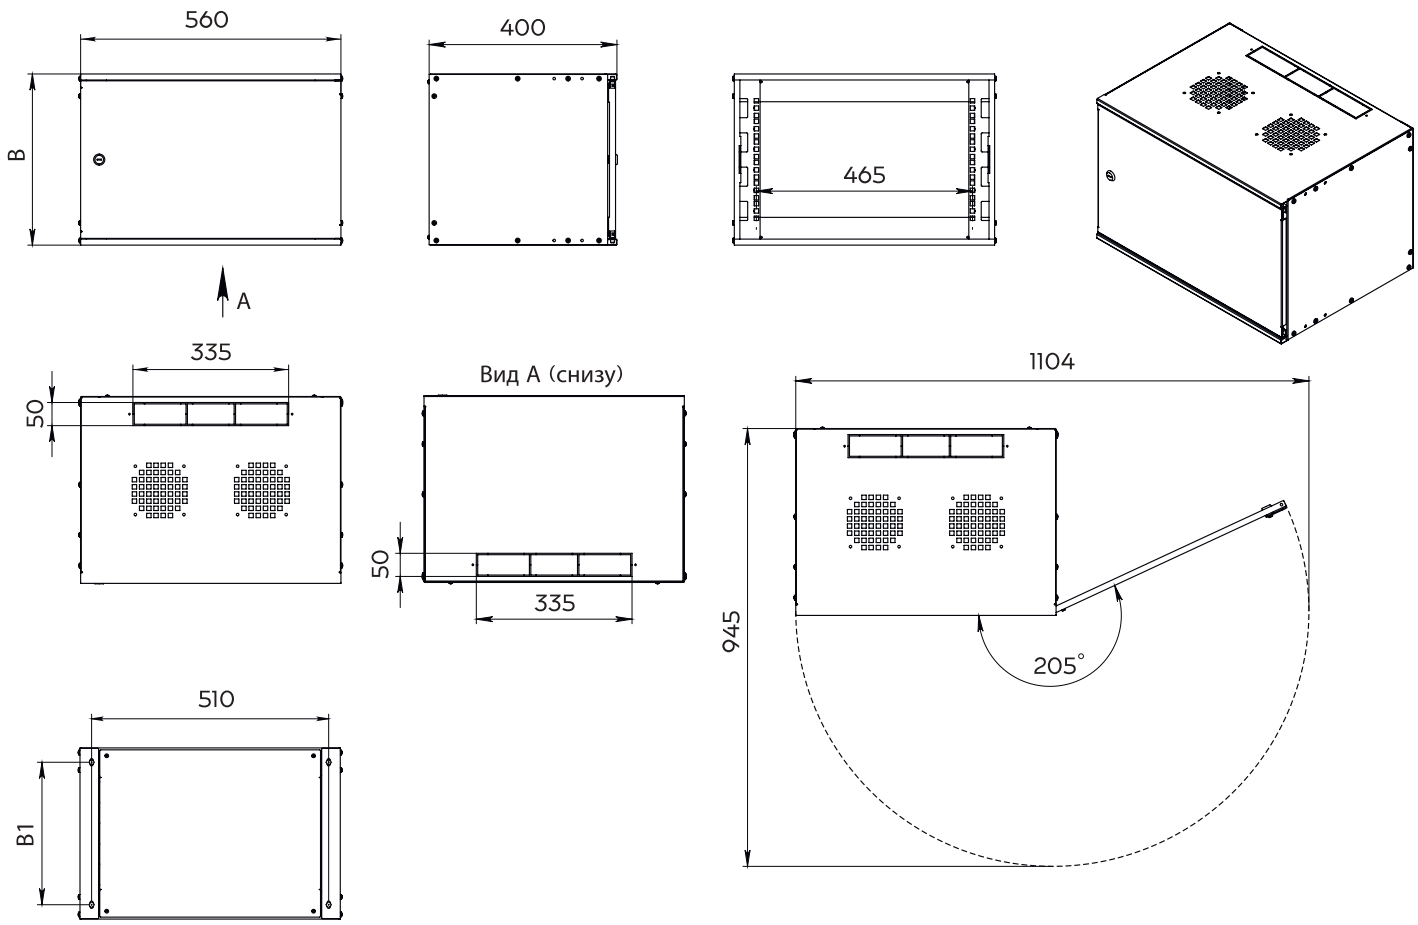

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	ВЫСОТА, U	Ш х Г х В, мм	В 1, мм	ТИП ДВЕРИ	ВЕС, КГ
RL.06.90.1	6	560 x 400 x 370	308	стеклянная	11,0
RL.06.00.1				металлическая	11,1
RL.06.90.1	9	560 x 400 x 503	442	стеклянная	13,5
RL.09.00.1				металлическая	13,6
RL.12.90.1	12	560 x 400 x 637	575	стеклянная	15,8
RL.12.00.1				металлическая	16,0

КОНФИГУРАТОР АРТИКУЛОВ | СЕРИЯ RU

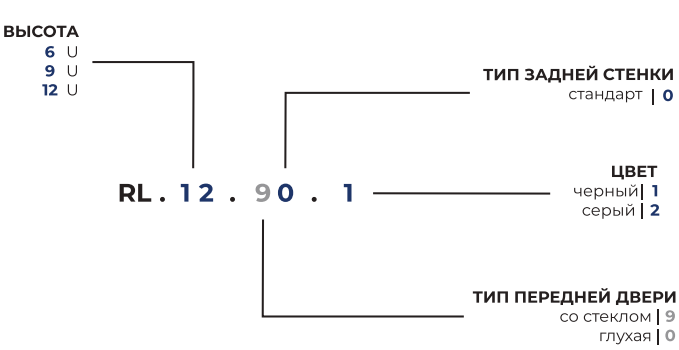






| ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ШКАФОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ЦВЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RX

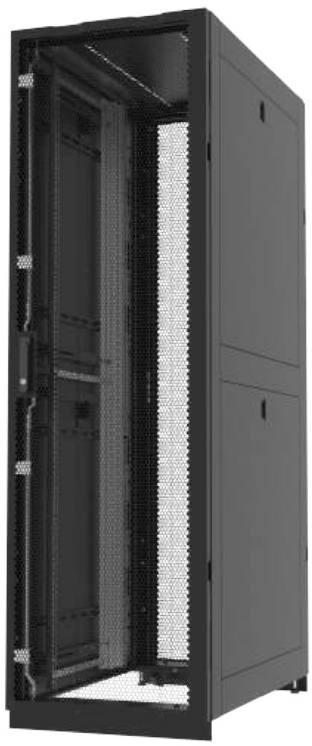



КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ

Тип конструкции:
рамная сборно-разборная
Материал:
листовая сталь 1мм | 1.5мм | 2мм
Стандарт форм-фактора:
19” (482,6мм)
Покрытие:
ударопрочное порошково-полимерное
Цвет:
RAL9005 черный (под заказ RAL7035 серый)

ТИПОРАЗМЕРЫ | ИСПОЛНЕНИЯ


Ширина:
600мм | 750мм | 800мм
Высота:
42U | 45U | 48U | 54U
Глубина:
1070мм | 1200мм
Варианты дверей:
с перфорацией | двустворчатая с перфорацией
Боковые стенки:
съемные двойные с замком-защелкой

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты:
IP20
Максимальная распределенная нагрузка:
1500кг (под заказ до 2000 кг)

Площадь перфорация дверей до 85%



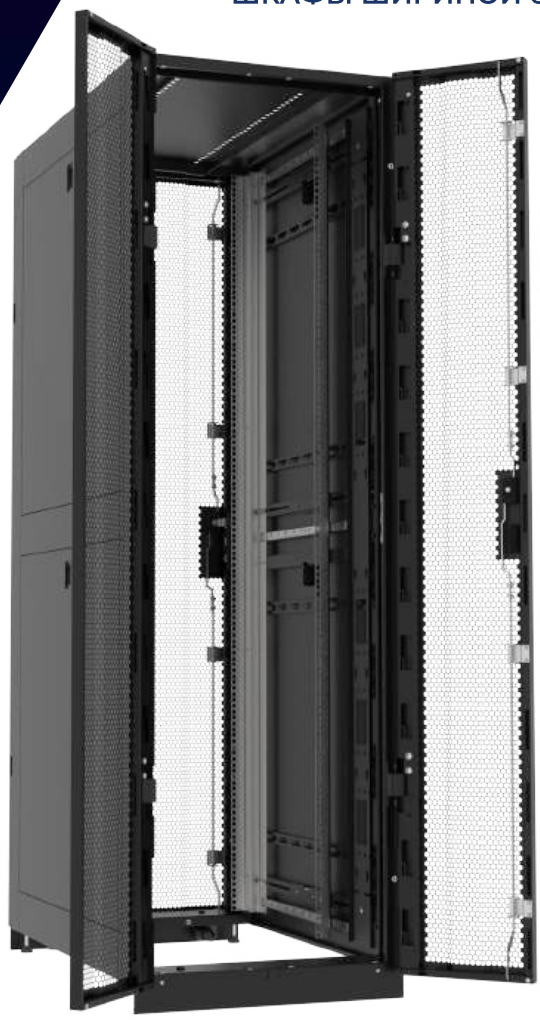

Разметка высоты по юнитам





Двухсекционные боковые стенки на замках-зещелках








Съемная крыша
с щеточным кабельным
вводами на всю глубину
шкафа



Встроенная беспроводная
система заземления
каркаса


Проводники только
для дверей и крыши шкафа

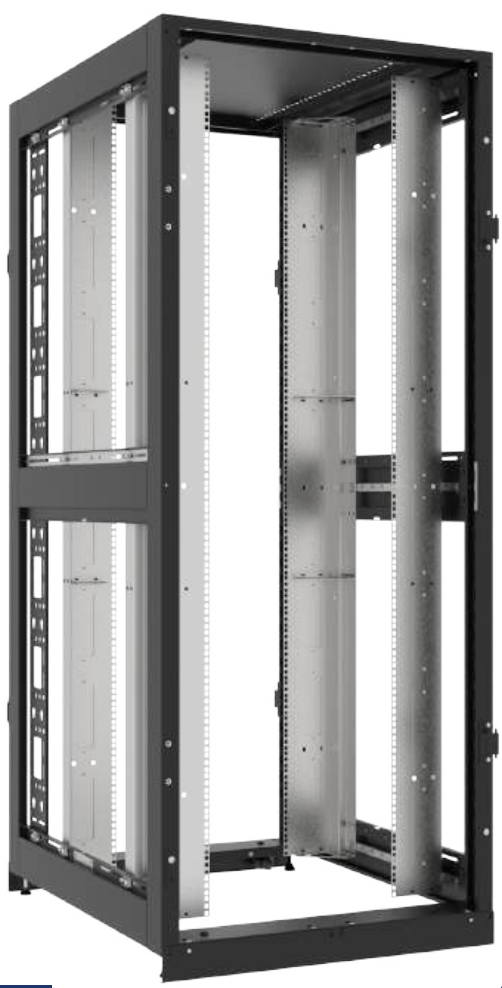



Разнообразные способы
установки вертикальных PDU
без блокирования
монтажного 19” пространства


КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА СЕРИИ RX

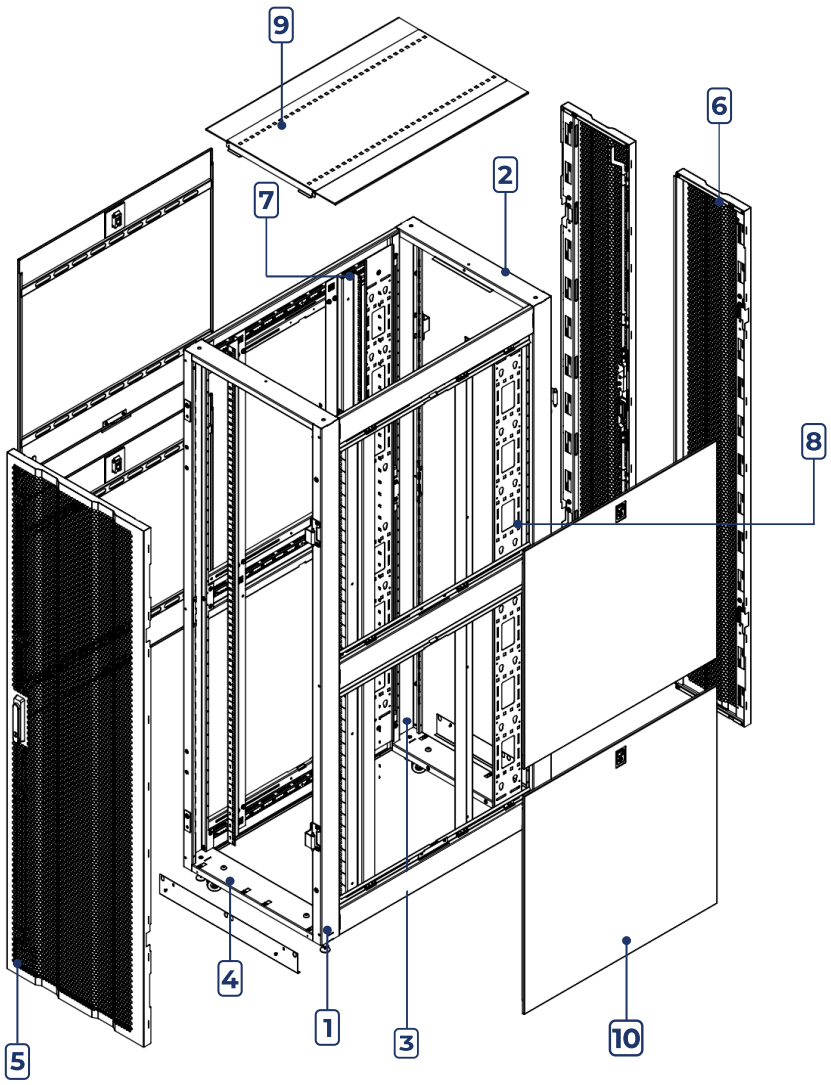


№	Комплектующие	Кол-во
1	Рама	2 шт
2	Профиль верхний	2 шт
3	Профиль средний	2 шт
4	Профиль нижний	2 шт
5	Дверь передняя	1 шт


№	Комплектующие	Кол-во
6	Дверь задняя распашная	1 шт
7	Стойка монтажная	4 шт
8	Zero-U лоток	2 шт
9	Крыша	1 шт
10	Стенка боковая	4 шт

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

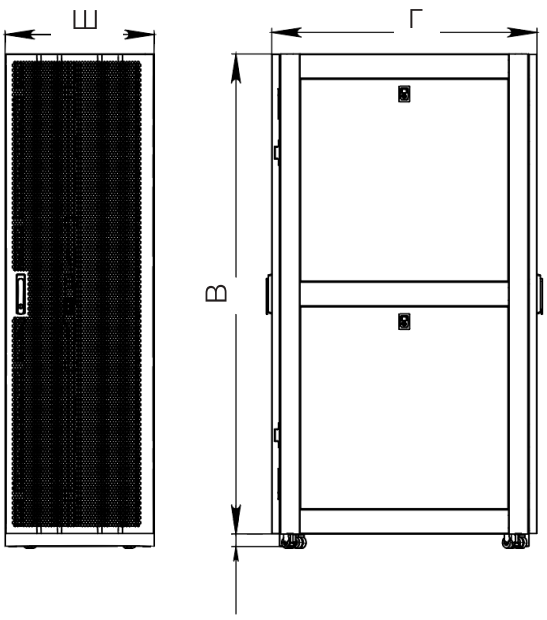


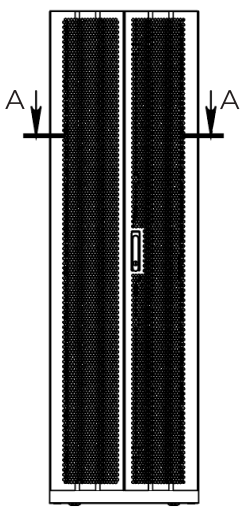


Вид спереди
Шкаф шириной 600мм
(двери условно скрыты)

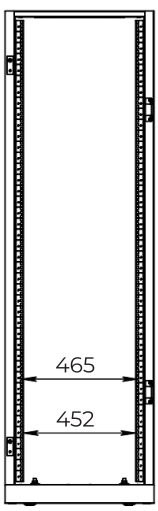


Вид спереди
Шкаф шириной 750мм | 800мм
(двери условно скрыты)

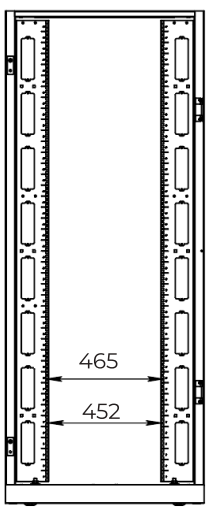


Вид сверху
Шкаф шириной 600мм




Вид сверху
Шкаф шириной 750мм | 800мм



А-А

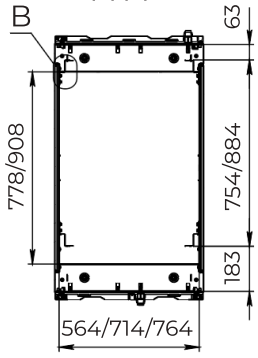

В (1 : 2)

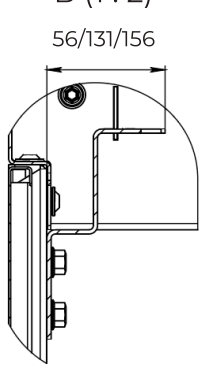


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	ВЫСОТА U	РАЗМЕРЫ (мм)				МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, (мм)	ВЕС, КГ
		В	Ш	Г	Г 1		
RX.6A42.XXX.1	42	1944	600	1070	840	754/974	116
RX.7A42.XXX.1			750				126
RX.8A42.XXX.1			800				130
RX.6B42.XXX.1			600	1200	970	884/1004	125
RX.7B42.XXX.1			740				138
RX.8B42.XXX.1			800				141
RX.6A45.XXX.1	45	2078	600	1070	840	754/974	121
RX.7A45.XXX.1			750				132
RX.8A45.XXX.1			800				135
RX.6B45.XXX.1			600	1200	970	884/1004	131
RX.7B45.XXX.1			750				143
RX.8B45.XXX.1			800				147
RX.6A48.XXX.1	48	2212	600	1070	840	754/974	127
RX.7A48.XXX.1			750				139
RX.8A48.XXX.1			800				142
RX.6B48.XXX.1			600	1200	970	884/1004	137
RX.7B48.XXX.1			750				150
RX.8B48.XXX.1			800				154
RX.6A54.XXX.1	54	2346	600	1070	840	754/974	133
RX.7A54.XXX.1			750				146
RX.8A54.XXX.1			800				149
RX.6B54.XXX.1			600	1200	970	884/1004	143
RX.7B54.XXX.1			750				157
RX.8B54.XXX.1			800				161

КОНФИГУРАТОР АРТИКУЛОВ | СЕРИЯ RX



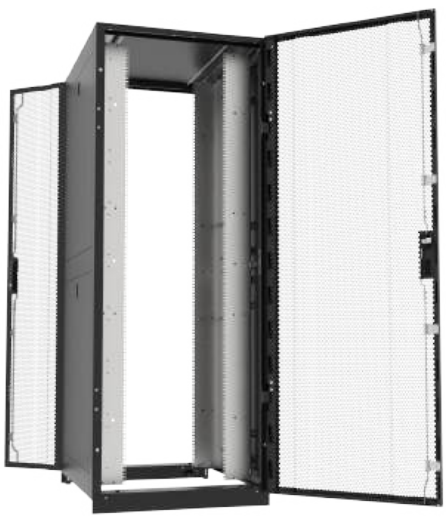

| ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ШКАФОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ЦВЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RFP





КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ

Тип конструкции:
рамная сборно-разборная
Материал:
листовая сталь 1мм | 1.5мм | 2мм,
закаленное стекло 4мм
Стандарт форм-фактора:
19” (482,6мм)
Покрытие:
ударопрочное порошково-полимерное
Цвет:
RAL7035 серый (под заказ RAL9005 черный)

ТИПОРАЗМЕРЫ | ИСПОЛНЕНИЯ

Ширина:
600мм | 800мм
Глубина:
600мм | 800мм | 1000мм
Высота:
22U | 32U | 42U
Варианты дверей:
со стеклом | металлическая
Боковые стенки:
съемные на точечных замках

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты:
IP55
Максимальная распределенная нагрузка:
1100кг

Уплотнение от проникновения пыли и водяных брызг степени IP55









Естественная приточная вентиляция через решетку в задней двери и принудительная вытяжная вентиляция через крышу



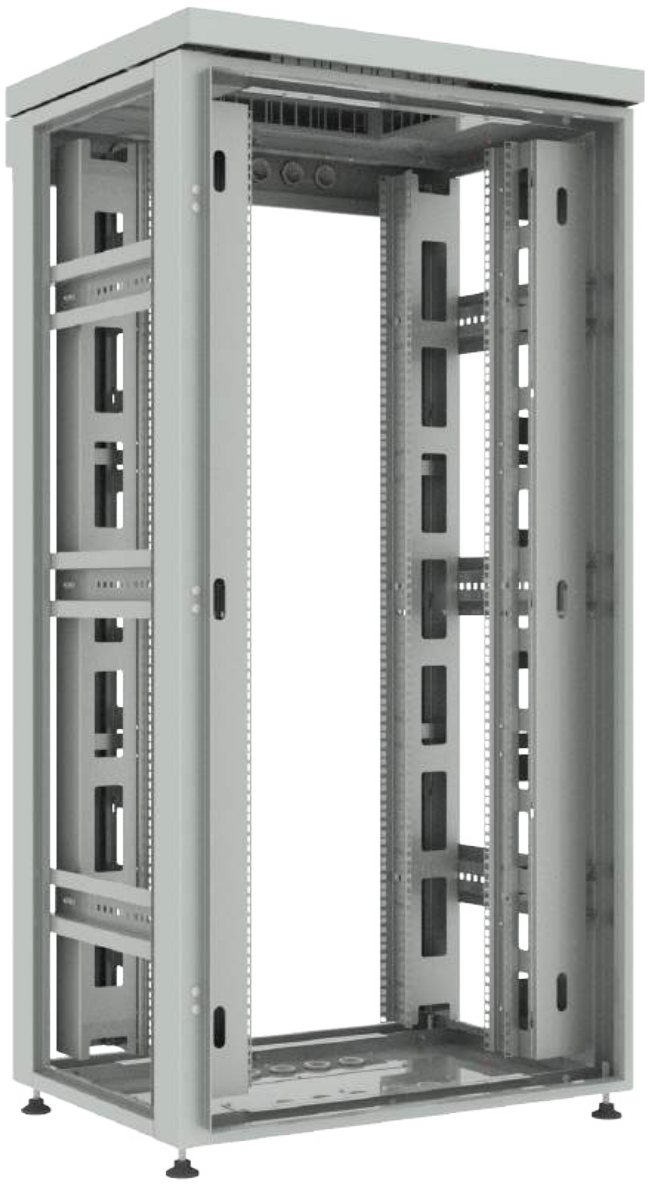




Ввод кабелей сзади и через основание шкафы через уплотнительные сальники кабельных вводов





Возможность установки шкафов на цоколь


КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА СЕРИИ RFP

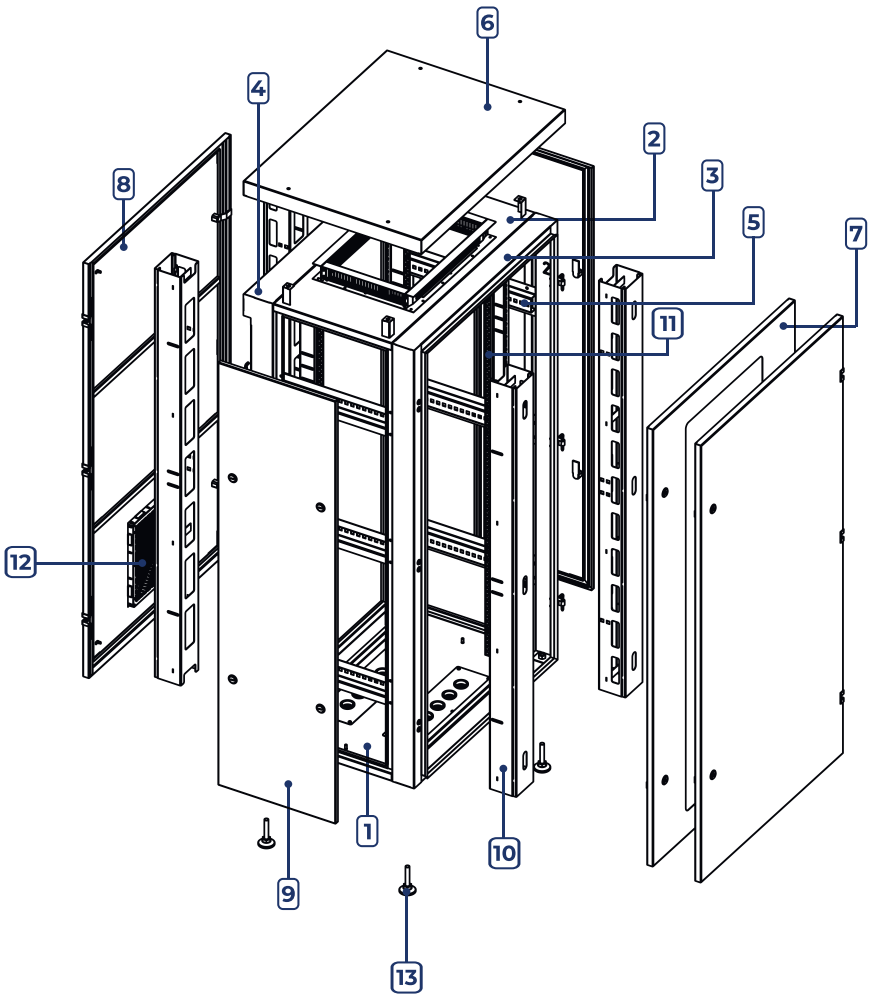


№	Комплектующие	Кол-во
1	Основание нижнее	1 шт
2	Основание верхнее	1 шт
3	Рама передняя	1 шт
4	Рама задняя	1 шт
5	Профиль	6 шт
6	Крыша	1 шт
7	Передняя дверь	1 шт


№	Комплектующие	Кол-во
8	Задняя дверь	1 шт
9	Боковые стенки	2 шт
10	Органайзер вертикальный с крышкой (*для ширины 800 мм)	4 шт
11	Стойки монтажные	4 шт
12	Вентиляционная решетка с фильтром	1 шт
13	Опоры регулируемые	4 шт

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

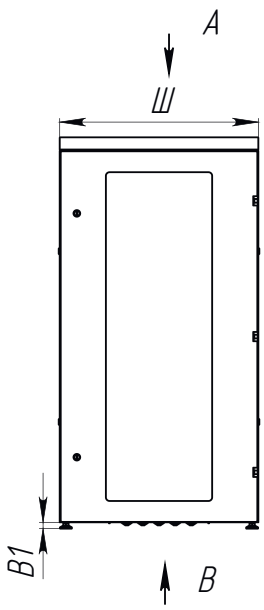


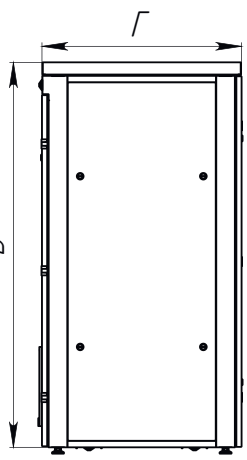


Вид сзади

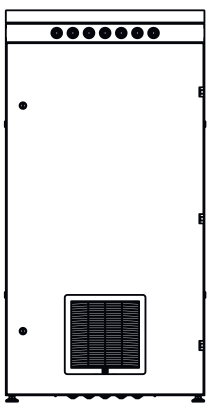


Вид спереди
шкаф шириной 600 мм
(двери скрыты)

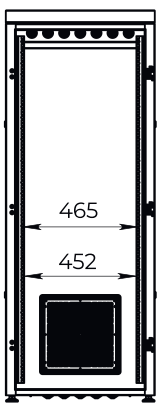


Вид спереди
шкаф шириной 800 мм
(двери скрыты)

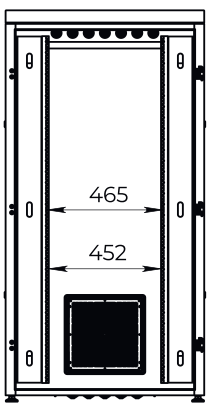



Вид А (сверху)



Вид В (снизу)



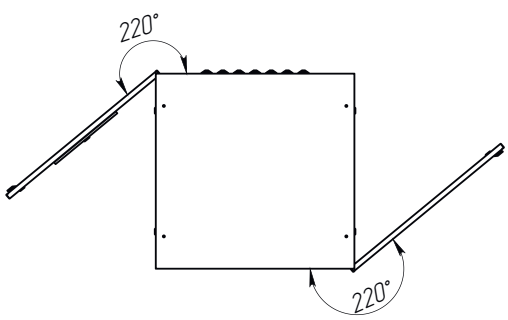


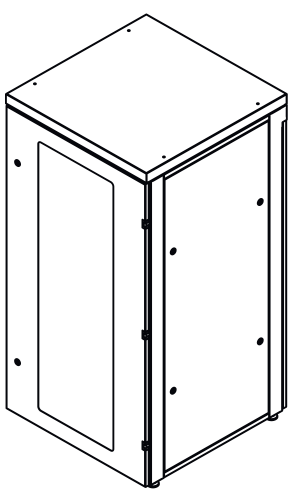

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	ВЫСОТА U	РАЗМЕРЫ (мм)			МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, (ММ)	НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ (КГ)
		Ш	Г	В		
RFP.6622.XXX.X	22	600	600	1136	530	1100
RFP.6822.XXX.X			800		730	1100
RFP.6A22.XXX.X			1000		930	1100
RFP.8622.XXX.X		800	600		530	1100
RFP.8822.XXX.X			800		730	1100
RFP.8A22.XXX.X			1000		930	1100
RFP.6632.XXX.X	32	600	600	1580	530	1100
RFP.6832.XXX.X			800		730	1100
RFP.6A32.XXX.X			1000		930	1100
RFP.8632.XXX.X		800	600		530	1100
RFP.8832.XXX.X			800		730	1100
RFP.8A32.XXX.X			1000		930	1100
RFP.6642.XXX.X	42	600	600	2025	530	1100
RFP.6842.XXX.X			800		730	1100
RFP.6A42.XXX.X			1000		930	1100
RFP.8642.XXX.X		800	600		530	1100
RFP.8842.XXX.X			800		730	1100
RFP.8A42.XXX.X			1000		930	1100


КОНФИГУРАТОР АРТИКУЛОВ | СЕРИЯ RFP

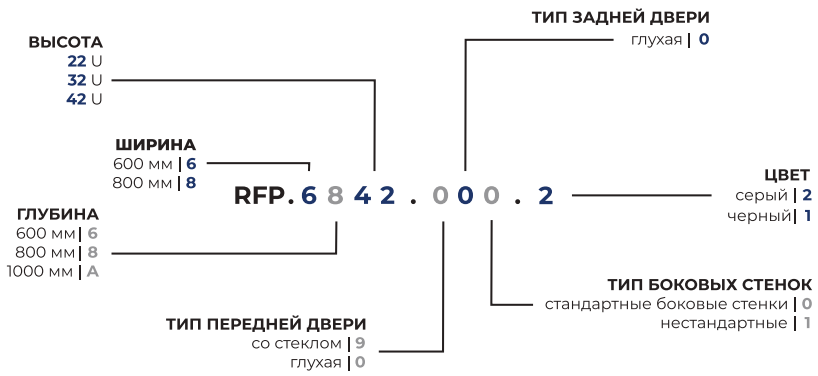



| Консольные полки



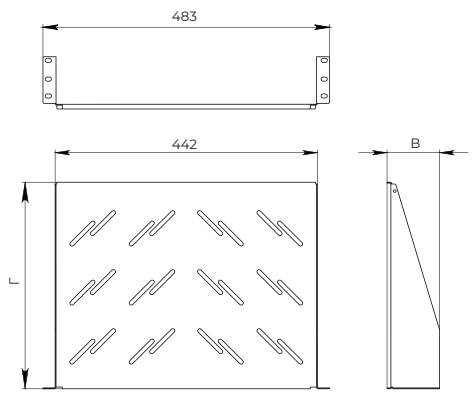



Предназначены для размещения компактного и нетяжелого оборудования, не имеющего своего крепления стандарта 19”, документации или инструмента в телекоммуникационных шкафах и стойках.
Крепление предусмотрено к одной паре профилей 19” спереди или сзади.

Высота – 1U, 2U
Максимальная нагрузка до 20кг
Материал – листовая сталь 1.5мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	В, мм	Г, мм
RA.SA.0201.001	44 (1U)	250
RA.SA.0301.001	88,5 (2U)	350
RA.SA.0401.001	88,5 (2U)	450

| Стационарные полки

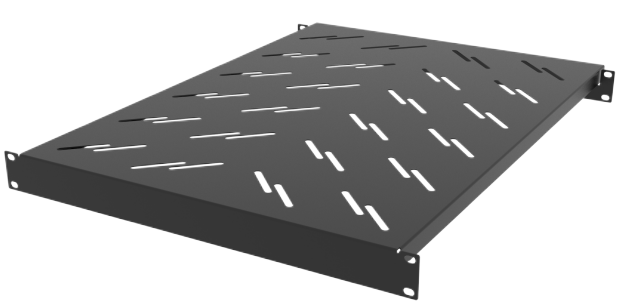

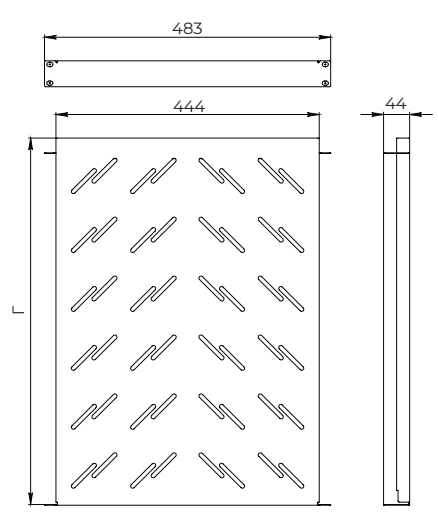


Предназначены для статичного размещения габаритного, тяжелого оборудования, неимеющего своего крепления стандарта 19” в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках.
В зависимости от веса размещаемого оборудования полки разделяются на стандартные (до 80кг) и усиленные (до 150кг).
Имеют оригинальное крепление, удобный монтаж и регулировку глубины с помощью задней панели и фиксирующих пазов в ней.
Крепление предусмотрено к фронтальным и задним парам профилей 19”.

Высота – 1U
Максимальная нагрузка до 80кг | 150кг
Материал – листовая сталь 1.2мм | 2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Грузоподъемность	Г, мм
RA.SS.0602.001	до 80кг	420
RA.SS.0802.001	до 80кг	620
RA.SS.1002.001	до 80кг	820
RA.SS.1202.001	до 80кг	1020
RA.SS.0603.001	до 150кг	420
RA.SS.0803.001	до 150кг	620
RA.SS.1003.001	до 150кг	820
RA.SS.1203.001	до 150кг	1020

| Выдвижные полки



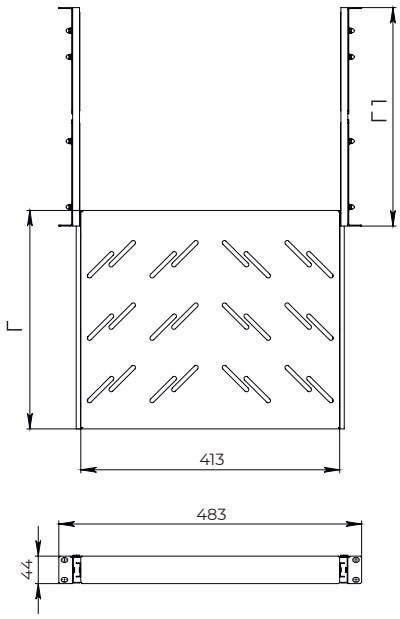


Предназначены для размещения нетяжелого оборудования, не имеющего своего крепления стандарта 19”, к которому необходим быстрый и удобный доступ при эксплуатации, в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. Механизм выдвижения реализован на телескопических салазках.

Высота – 1U
Максимальная нагрузка до 20кг
Материал – листовая сталь 1мм | 1.5мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Г, мм	Г 1, мм
RA.S.0604.001	350	350 - 425
RA.S.0804.001	550	550 - 825
RA.S.1004.001	700	700 - 1025

| Клавиатурная полка






Предназначены для размещения стандартных компактных клавиатур и другого оборудования, стоек.
Полки крепятся за передние монтажные профили.
Механизм выдвижения реализован на телескопических салазках.

Высота – 1U
Максимальная нагрузка до 20кг
Материал – листовая сталь 1мм | 1.5мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Полезная глубина, мм
RA.SK.0007.001	270

| Ящик



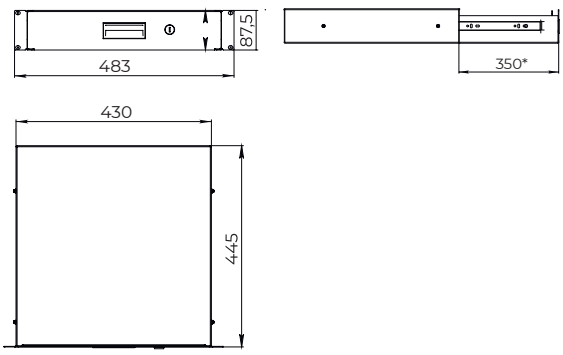


Используются для хранения документов, инструментов и прочих предметов, необходимых при эксплуатации телекоммуникационных шкафов. Для ограничения доступа ящик имеет замок и запирается на ключ.

Высота – 2U
Полезная глубина – 415мм
Максимальная нагрузка – 25кг
Материал – листовая сталь 1мм | 1.5мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Наименование
RA.SK.0011.021	Ящик выдвижной 19” 2U

| Уголки для поддержки оборудования






Предназначены для статичного размещения широкого габаритного оборудования или для дополнительного поддержания тяжелого оборудования с креплением 19” или без него.
Крепление предусмотрено к внутренним граням передней и задней пар профилей 19”.


Максимальная нагрузка до 120кг
Материал – листовая сталь 2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005


Артикул	Г, мм
RA.S.0601.001	350
RA.S.0801.001	550
RA.S.1001.001	750
RA.S.1201.001	950

| Блоки вентиляторов для напольных шкафов



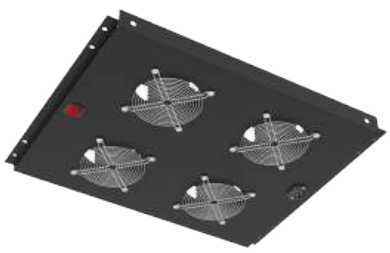

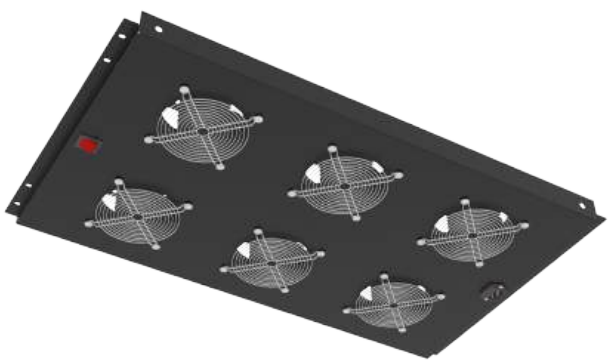

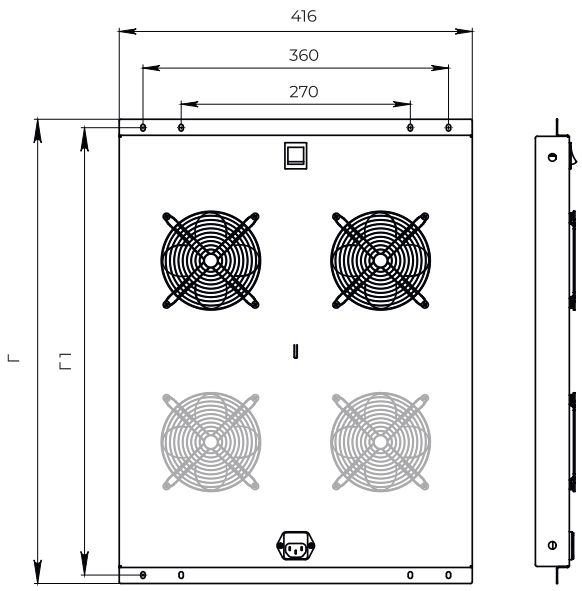



ДЛЯ ШКАФОВ ГЛУБИНОЙ 600ММ	ДЛЯ ШКАФОВ ГЛУБИНОЙ 800ММ	ДЛЯ ШКАФОВ ГЛУБИНОЙ 1000/1200ММ
Кол-во вентиляторов – 2шт	**Кол-во вентиляторов** – 4шт	**Кол-во вентиляторов** – 6шт
Производительность – 300-340 м3/ч	**Производительность** – 600-680 м3/ч	**Производительность** – 900-1020 м3/ч
Потребляемая мощность – 48 Вт	**Потребляемая мощность** – 96 Вт	**Потребляемая мощность** – 144 Вт
Уровень шума – 45 дБ	**Уровень шума** – 48 дБ	**Уровень шума** – 50 дБ


Предназначены для обеспечения принудительной вентиляции и удаления теплоизбытков в напольных шкафах RF. Устанавливаются в крышу шкафа. Комплектуются выключателем со световой индикацией, имеет гнездо C14 для подключения кабелей питания (кабель питания 3м в комплекте).
Модели с термостатом обеспечивают автоматическое регулирование температуры внутри шкафа.

Питание – 220/240В ~50 Гц
Материал корпуса – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Термостат	Г, мм	Г 1, мм
RA.W.0602.002	нет	350	330
RA.W.0602.102	да 0-60°C	350	330
RA.W.0804.002	нет	550	530
RA.W.0804.102	да 0-60°C	550	530
RA.W.1006.002	нет	750	730
RA.W.1006.102	да 0-60°C	750	730
RA.W.1206.002	нет	950	930
RA.W.1206.102	да 0-60°C	950	930

Блоки вентиляторов для настенных шкафов



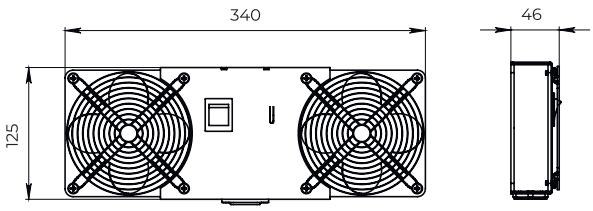

Предназначены для обеспечения принудительной вентиляции и удаления теплоизбытков в настенных шкафах RU. Устанавливаются в крышу шкафа. Комплектуются выключателем со световой индикацией, имеет гнездо C14 для подключения кабелей питания (кабель питания 2м в комплекте).
Модель с термостатом обеспечивает автоматическое регулирование температуры внутри шкафа.


Питание – 220/240В ~50 Гц
Материал корпуса – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Кол-во вентиляторов – 2шт
Производительность – 350 м3/ч
Потребляемая мощность – 48 Вт
Уровень шума – 45 дБ

Артикул	Термостат
RA.W.0002.012	нет
RA.W.0002.112	да 0-60°C

Блоки управления вентиляторами



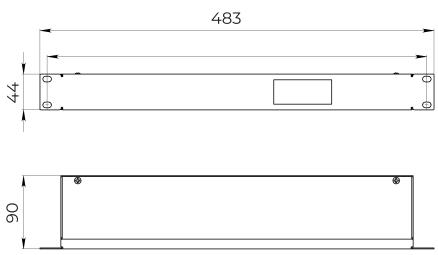



Устройство позволяет автоматически управлять включением/отключением элементов вентиляции, тем самым поддерживая температуру внутри шкафа установленную пользователем.
Контроллер имеет цифровое табло для индикации и настройки параметров.
Выносной термодатчик передает информацию о температуре на контроллер.
Возможно подключение до двух блоков вентиляторов.

Питание – 220/240 В ~50 Гц
Мощность нагрузки – до 1.1 кВт
Материал корпуса – листовая сталь 1.2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Наименование
RA.P.0039.112	Блок управления вентиляторами 1U, с выносным термодатчиком

| Кабельные органайзеры с кольцами

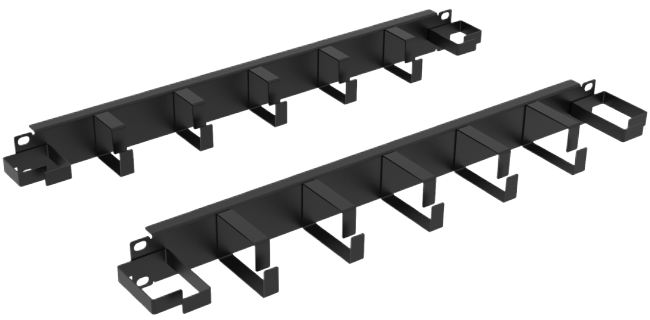

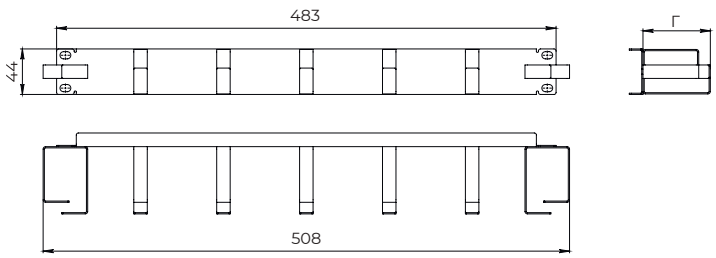



Используются для организации патч-кордов и кабелей кроссового поля в телекоммуникационных шкафах и стойках стандарта 19”.

Высота – 1U
Кол-во колец – 7шт
Материал – листовая сталь 1.2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Г, мм
RA.C.1801.001	45
RA.C.1802.001	65

| Кабельные органайзеры с крышкой

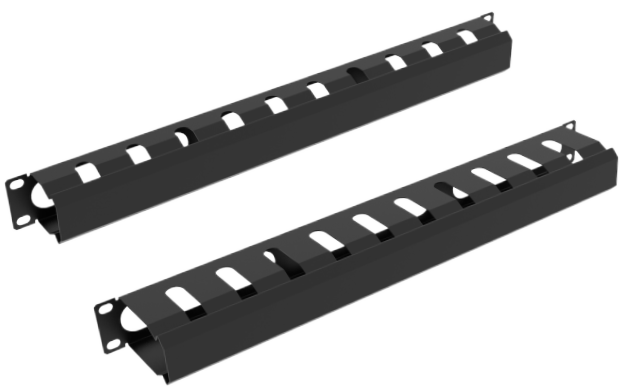

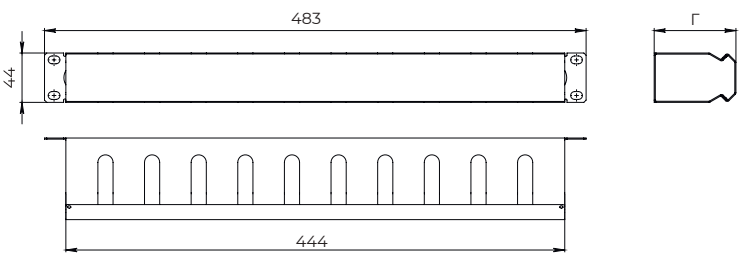


Используются для организации патч-кордов и кабелей кроссового поля в телекоммуникационных шкафах и стойках стандарта 19”.


Высота – 1U
Материал – листовая сталь 1 мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Г, мм
RA.C.1701.001	45
RA.C.1702.001	73

| Вертикальные органайзеры-лотки



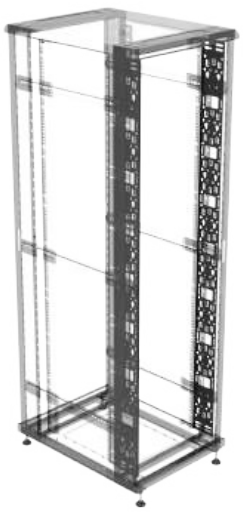

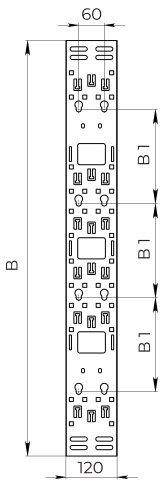


Используются для вертикальной организации пучков кабелей в напольных шкафах RF и для установки вертикальных блоков розеток, не занимая монтажного пространства 19”. Устанавливаются на горизонтальные перемычки шкафа в любом месте по глубине перед или за монтажными 19” профилями.


Применение – напольные шкафы RF
Материал – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Высота	B, мм	B1, мм
RA.C.2022.011	22	981	222
RA.C.2032.011	32	1426	222
RA.C.2042.011	42	1570	222
RA.C.2047.011	47	2093	222

| Кабельные кольца








Используются для вертикальной организации патч-кордов и кабелей кроссового поля в напольных шкафах RF шириной 600мм. Устанавливаются во внутреннюю полость рамы слева и справа.

Применение – напольные шкафы шириной 600мм
Материал – листовая сталь 1.2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Установка	Размеры, мм
RA.C.0031.111	левое	70x45
RA.C.0031.112	правое	70x45

| Цоколи для напольных шкафов



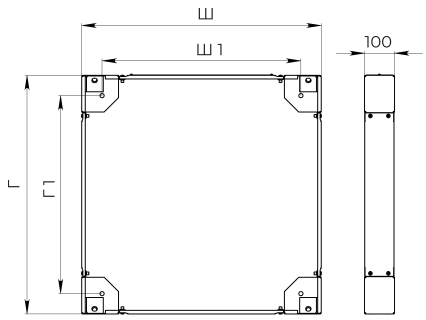


Используются для установки напольных шкафов для обеспечения более высокой устойчивости и равномерного распределения статической нагрузки.Позволяют организовать дополнительное пространство под шкафом для ввода и хранения кабелей.

Применение – напольные шкафы RF
Материал – листовая сталь 1мм | 2мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Основание шкафа	Ш | Ш1, мм	Ш | Ш1, мм
RA.B.6631.000	600x600	600 | 464	600 | 464
RA.B.6831.000	600x800	600 | 464	800 | 664
RA.B.6A31.000	600x1000	600 | 464	1000 | 864
RA.B.6B31.000	600x1200	600 | 464	1200 | 1064
RA.B.8831.000	800x800	800 | 664	800 | 664
RA.B.8A31.000	800x1000	800 | 664	1000 | 864
RA.B.8B31.000	800x1200	800 | 664	1200 | 1064

|Опоры для шкафов






Опоры для настенных шкафов позволяют установить настенный шкаф
на горизонтальную поверхность и увеличить статическую нагрузку на шкаф.

Артикул	Наименование
RA.B.0010.000	Комплект регулируемых ножек для настенных шкафов

| Ролики для шкафов




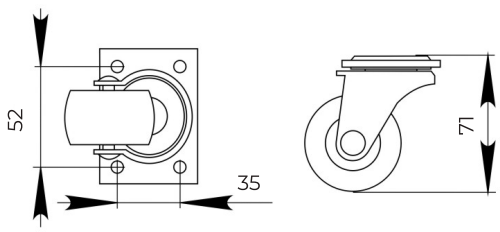


Ролики для напольных шкаф облегчают удобство перемещения при монтаже.
В комплекте 2 ролика имеют тормоз для фиксации положения шкафа.

Артикул	Наименование
RA.B.0051.002	Комплект роликов для напольных шкафов

| Усиленные ролики для шкафов

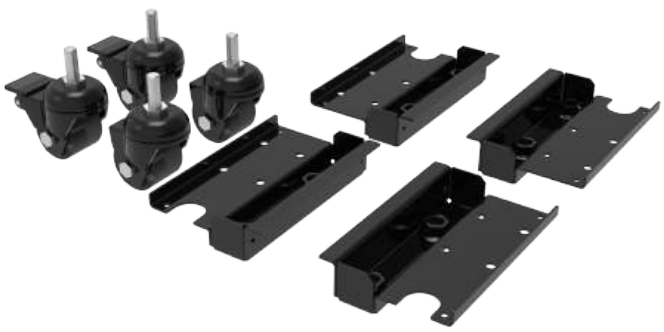

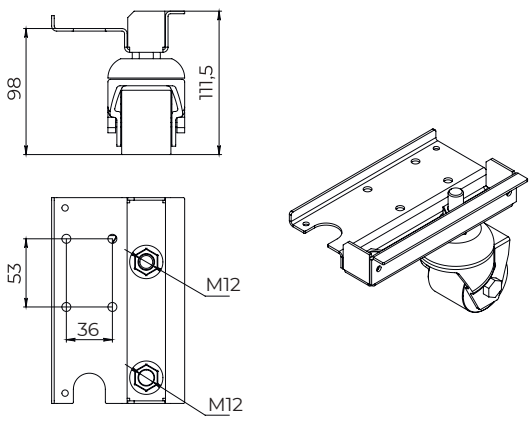

Усиленные ролики позволяют перемещать шкаф с установленным оборудованием суммарным весом до 1000 кг.

Артикул	Наименование
RA.B.0055.102	Комплект усиленных роликов для напольных шкафов

| Комплект крепежа



Используется для крепления оборудования на 19” профили.
Состоит из винта М6, закладной гайки-клипсы и пластиковой шайбы с бортом.
Поставляется упаковкой 50 компл.

Артикул	Наименование
RA.M.0021.002	Комплект крепежа 19" (винт, шайба, гайка-клипса)

| Комплект для соединения шкафов






Используются для соединения напольных шкафов RF между собой для организации единого ряда или коридора.

Артикул	Наименование
RA.M.0033.003	Комплект для соединения напольных шкафов

| Щеточные вводы




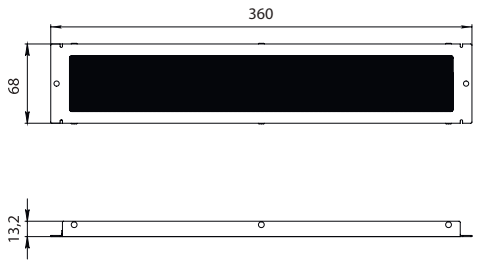

Используются для защиты от проникновения пыли внутрь шкафов в местах ввода кабелей в шкаф и в 19” коммутационном поле.

Артикул	Наименование
RA.M.0050.001	Щеточный кабельный ввод




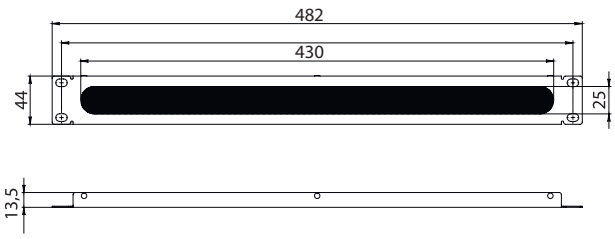


Применение – напольные шкафы RF, настенные шкафы RU
Материал – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Наименование
RA.M.0007.011	Панель с щеточным вводом 1U

| Панели-заглушки 19”

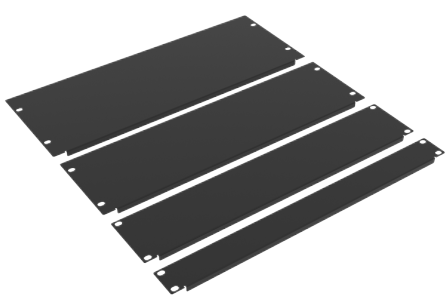

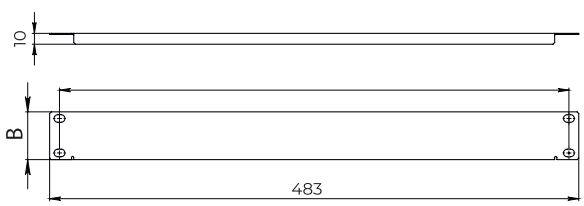


Устанавливаются на 19” профили в местах, не занятых оборудованием. Обеспечивают эстетичный внешний вид и повышают эффективность вентиляции шкафа.

Материал – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Высота	B, мм
RA.M.0006.011	1U	44
RA.M.0006.021	2U	88,5
RA.M.0006.031	3U	132,5
RA.M.0006.041	4U	177

| Панель с DIN-рейкой



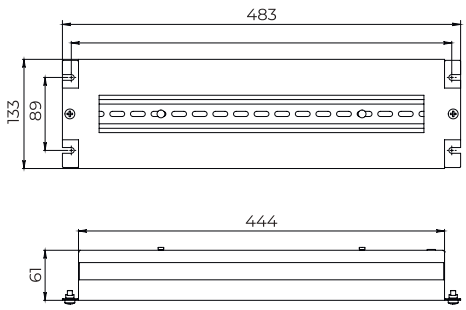


Предназначена для ввода кабелей и распределения электропитания в шкафы и стойки 19”.
Имеет монтажный размер 3U и предусматривает установку оборудования в кол-ве до 22 модулей.
Высота – 3U
Емкость – 22 модуля
Материал панели – листовая сталь 1мм
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Наименование
RA.PW.0022.001	Панель 19" 3U, с DIN-рейкой, 22 модуля

| Панель освещения



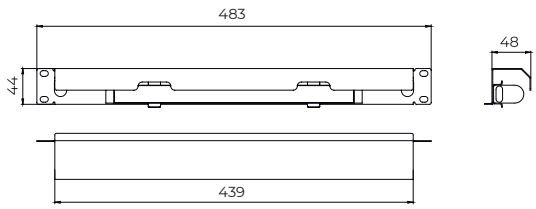


Используются для освещения рабочего пространства внутри шкафа при обслуживании и администрировании. Светодиодный линейный светильник закреплен на стальном кронштейне форм-фактора 19”.
Светильник имеет отсоединяемый шнур питания длиной 1м и клавишей включения на корпусе.

Высота – 1U
Тип лампы – LED 230В
Мощность лампы – 4Вт
Цвет – черный RAL9005

Артикул	Наименование
RA.PL.0040.001	Панель освощения 19”

| Шина заземления



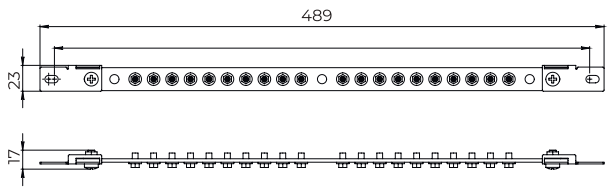

Используются для заземления оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационные шкафы, стойки, конструктивы стандарта 19”.
Может устанавливаться как горизонтально так и вертикально.

Материал – медная полоса 20х3
Кол-во подключений до 16мм2 – до 20
Кол-во подключений до 25мм2 – до 3

Артикул	Наименование
RA.PE.0066.191	Шина заземления медная 19", до 20 подключений

| Комплект заземления для напольных шкафов



Используются для обеспечения электрического соединения всех элементовнапольных шкафов RF необходимого для организации защитного заземления.

Материал кабеля – медь
Сечение – 2,5мм²
Тип крепежа - М6

Соединение элементов шкафа	Длина проводника	Кол-во проводников
Потолок - рама	150мм	2шт
Рама - основание	200мм	2шт
Основание – вертик. профиль	200мм	2шт
Рама - дверь	250мм	2шт
Основание-боковая панель	600мм	2шт
Вертик. профиль - вертик. профиль	600мм	2шт

Артикул	Наименование
RA.PE.0066.001	Комплект заземления для напольных шкафов

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ | ШКАФЫ RF
















			600x600 RF.66xx.xxx	600x800 RF.68xx.xxx	600x1000 RF.6Axx.xxx	600x1200 RF.6Bxx.xxx	800x800 RF.88xx.xxx	800x1000 RF.8Axx.xxx	800x1200 RF.8Bxx.xxx
КОНСОЛЬНАЯ ПОЛКА		250мм	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001
		350мм	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001
		450мм	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001	RA.SA.0401.001
СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛКА		80кг	RA.SS.0602.001	RA.SS.0802.001	RA.SS.1002.001	RA.SS.1202.001	RA.SS.0802.001	RA.SS.1002.001	RA.SS.1202.001
		150кг	RA.SS.0603.001	RA.SS.0803.001	RA.SS.1003.001	RA.SS.1203.001	RA.SS.0803.001	RA.SS.1003.001	RA.SS.1203.001
УГОЛКИ			RA.S.0601.001	RA.S.0801.001	RA.S.1001.001	RA.S.1201.001	RA.S.0801.001	RA.S.1001.001	RA.S.1201.001
ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА			RA.S.0604.001	RA.S.0804.001	RA.S.1004.001	RA.S.1004.001	RA.S.0804.001	RA.S.1004.001	RA.S.1004.001
КЛАВИАТУРНАЯ ПОЛКА			RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001
БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ		без термостата	RA.W.0602.002	RA.W.0804.002	RA.W.1006.002	RA.W.1206.002	RA.W.0804.002	RA.W.1006.002	RA.W.1206.002
		с термостатом	RA.W.0602.102	RA.W.0804.102	RA.W.1006.102	RA.W.1206.102	RA.W.0804.102	RA.W.1006.102	RA.W.1206.102
ЩЕТОЧНЫЙ ВВОД			RA.M.0050.001	RA.M.0050.001	RA.M.0050.001	RA.M.0050.001	RA.M.0050.001	RA.M.0050.001	RA.M.0050.001
КАБЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА		левое	RA.C.0031.111	RA.C.0031.111	RA.C.0031.111	RA.C.0031.111	—	—	—
		правое	RA.C.0031.112	RA.C.0031.112	RA.C.0031.112	RA.C.0031.112	—	—	—
ОРГАНАЙЗЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ * - высота U		с крышкой	—	—	—	—	в комплекте	в комплекте	в комплекте
		лотки zero-U	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*	RA.C.20xx.011*
ЦОКОЛИ			RA.B.6631.000	RA.B.6831.000	RA.B.6A31.000	RA.B.6B31.000	RA.B.8831.000	RA.B.8A31.000	RA.B.8B31.000
РОЛИКИ		стандартные	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002	RA.B.0051.002
		усиленные	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102	RA.B.0055.102
НОЖКИ,ОПОРЫ			в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ | ШКАФЫ RU


			600x450 RU.64xx.xxx	600x600 RU.66xx.xxx				600x450 RU.64xx.xxx	600x600 RU.66xx.xxx
КОНСОЛЬНАЯ ПОЛКА		250мм	RA.SA.0201.001	RA.SA.0201.001	**КЛАВИАТУРНАЯ ПОЛКА**			RA.SK.0007.001	RA.SK.0007.001
		350мм	RA.SA.0301.001	RA.SA.0301.001					
		450мм	—	RA.SA.0401.001					
СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛКА		80кг	—	RA.SS.0602.001	**БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ**		без термостата	RA.W.0002.012	RA.W.0002.012
							с термостатом	RA.W.0002.112	RA.W.0002.112
ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА			—	RA.S.0604.001	**ЩЕТОЧНЫЙ ВВОД**			RA.M.0050.001	RA.M.0050.001
					НОЖКИ,ОПОРЫ			RA.B.0010.000	RA.B.0010.000

БЛОКИ РОЗЕТОК PDU

Используются для подключения активного оборудования к сети электропитания

| Блоки розеток PDU 19” с кабелем питания





LED-выключатель




Автоматический выключатель



Фильтр помех, УЗИП

Напряжение – 220/250В ~50/60 Гц
Высота – 1U
Типы розеток – Schuko, C13, C19
Материал корпуса – алюминиевый профиль
Доп. функции – LED-выключатель, фильтр помех, УЗИП, амперметр/вольтметр, авт. выключатель
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный



Розетки Schuko




Розетки C13

Артикул	Ток нагрузки	Выключатель	Розетки	Шнур	Дополнительные функции
RA.PD.0604.011	16A	да	6 x Schuko	1,8м вилка Schuko	–
RA.PD.0804.011	16A	да	8 x Schuko	1,8м вилка Schuko	–
RA.PD.0904.001	16A	–	9 x Schuko	1,8м вилка Schuko	–
RA.PD.0904.002	16A	–	9 x Schuko	3м вилка C14	–
RA.PD.1003.011	16A	да	10 x C13	1,8м вилка Schuko	–
RA.PD.0804.101	16A	–	8 x Shuko	1,8м вилка Schuko	УЗИП (класс II,III)
RA.PD.0804.211	16A	да	6 x Schuko	1,8м вилка Schuko	УЗИП (класс II,III)фильтр радиопомех
RA.PD.0604.301	16A	–	6 x Schuko	1,8м вилка Schuko	авт. выключатель тока C16
RA.PD.0604.511	16A	да	6 x Schuko	1,8м вилка Schuko	цифровой амперметр
RA.PD.0802.013	16A	да	8 x Schuko	3м вилка C14	–

| Блоки розеток PDU 19” без кабеля питания





Розетки Schuko



Розетки C13



Розетки C19



Гнездо C14

Напряжение – 220/250В ~50/60 Гц
Высота – 1U
Типы розеток – Schuko, C13, C19
Материал корпуса – алюминиевый профиль
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный

Артикул	Ток нагрузки	Выключатель	Розетки	Вход
RA.PD.0804.000	10A	–	8 x Schuko	IEC320 C14
RA.PD.0704.010	10A	да	7 x Schuko	IEC320 C14
RA.PD.1003.000	10A	–	10 x C13	IEC320 C14
RA.PD.0804.00P	20A	–	8 x Schuko	клеммник
RA.PD.0803.00P	20A	–	8 x C19	клеммник
RA.PD.0802.00P	32A	–	8 x C19	клеммник

| PDU вертикальной установки

Напряжение – 220/250В ~50/60 Гц
Типы розеток – Schuko, C13, C19
Доп. функции – LED-выключатель, авт. выключетель
Материал корпуса – алюминиевый профиль
Покрытие – порошковая эмаль
Цвет – черный




Артикул	Ток нагрузки	Выключатель	Розетки	Вход
RA.PD.1804.014	16A	да	18 x Schuko	шнур 3м вилка Schuko
RA.PD.1805.014	16A	да	12 x Schuko 6 x C13	шнур 3м вилка Schuko
RA.PD.2406.00P3	32A	–	20 x C13 4 x C19	шнур 3м вилка 2P+E
RA.PD.3006.00P3	32A	–	24 x C13 6 x C19	шнур 3м вилка 2P+E



Вилка 32A

Шнуры питания для PDU

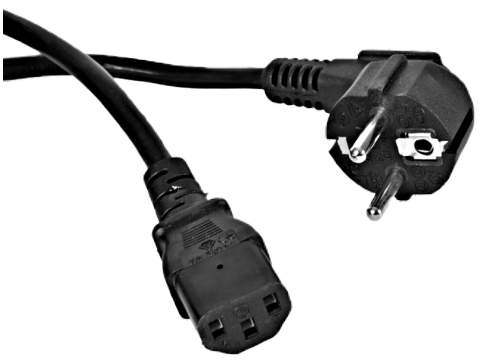

Используются для подключения активного оборудования к сети электропитания через блоки распределения питания (PDU) и ИБП

Напряжение – 220/250В ~50/60 Гц
Типы вилок – Schuko, C14, C20

Артикул	Тип вилок	Длина
RA.PC.0113.012	Schuko/C13	2м
RA.PC.0113.013	Schuko/C13	3м
RA.PC.0113.015	Schuko/C13	5м
RA.PC.1314.012	C13/C14	2м
RA.PC.1314.013	C13/C14	3м
RA.PC.1314.015	C13/C14	5м
RA.PC.0119.012	Schuko/C19	2м
RA.PC.0119.013	Schuko/C19	3м
RA.PC.1920.012	C19/C20	2м
RA.PC.1920.013	C19/C20	3м



ПРОВЕРЬТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ КАТАЛОГА
ВАША ВЕРСИЯ КАТАЛОГА: 05.2026